

【135*135*25mm seriesB】

一般仕様

ベアリングタイプ	2Ball	Rifle
回転数偏差	±10%	-
フレームタイプ	フランジ	-
フレーム材質	樹脂(UL 94V-0)	
羽材質	樹脂(UL 94V-0)	
期待寿命(L10残存率90%)	4万時間以上/ 60度	
保護機能	拘束時過電流保護	
	逆接続時保護	

オプション機能

回転数制御	PWM制御
	外部DC電圧制御
センサー出力	パルスセンサー
	ロックセンサー


信頼性

動作温度範囲	-10℃～70℃(5%～90% RH)		
保存温度範囲	-40℃～70℃(5%～95% RH)		
ESD ①	ClassⅢ		
絶縁階級 ②	ClassA		
安全規格	UL	TUV	CE


①-Reference Standard: IEC61000-4-2

②-Reference Standard: UL1446

AIR FLOW/STATIC-PRESSURE

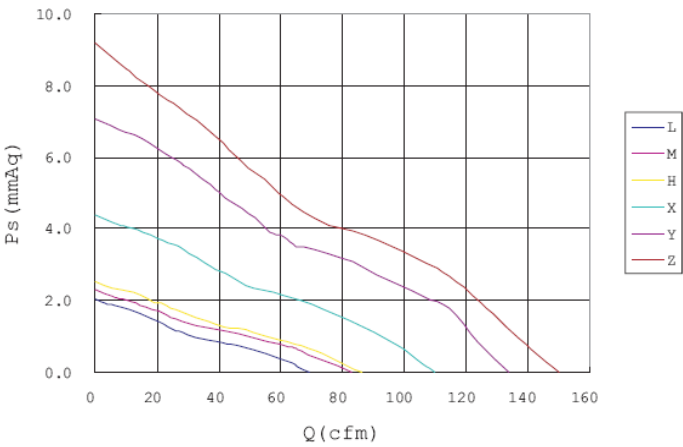

OUTLINE(mm)

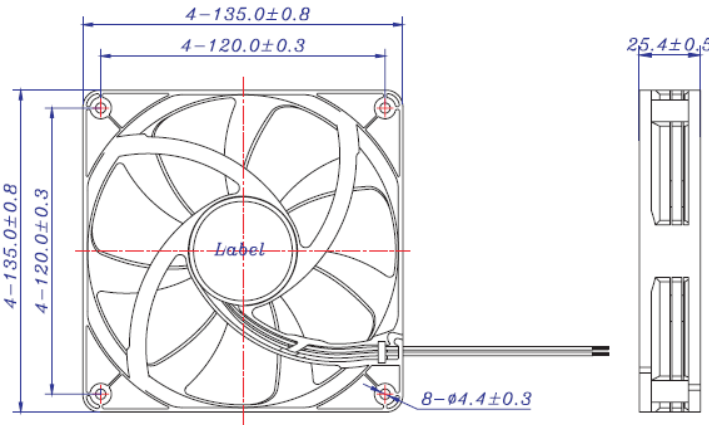

Item No.	Operating Voltage	Maximum Air Flow		Maximum Air Pressure			Speed	Rated Current	Actual Current	Input Power	Actual Power	Noise	Weight
	(V)	(CMM)	(CFM)	(Pa)	(mmAq)	(inchAq)	(rpm)	(A)	(A)	(W)	(W)	dB(A)	(g)
MGA13512LB-O25	12	2.080	73.43	23.54	2.40	0.094	1,500	0.22	0.12	2.64	1.42	28.3	184
MGT13512LB-O25	12	2.080	73.43	23.54	2.40	0.094	1,500	0.22	0.12	2.64	1.42	28.3	184
MGT13512LB-R25	12	2.080	73.43	23.54	2.40	0.094	1,500	0.22	0.12	2.64	1.42	28.3	184
MGT13512LB-W25	12	2.080	73.43	23.54	2.40	0.094	1,500	0.22	0.12	2.64	1.42	28.3	184
MGA13512HB-O25	12	2.549	89.99	33.75	3.44	0.135	1,800	0.28	0.18	3.36	2.12	34.5	184
MGT13512HB-O25	12	2.549	89.99	33.75	3.44	0.135	1,800	0.28	0.18	3.36	2.12	34.5	184
MGT13512HB-R25	12	2.549	89.99	33.75	3.44	0.135	1,800	0.28	0.18	3.36	2.12	34.5	184
MGT13512HB-W25	12	2.549	89.99	33.75	3.44	0.135	1,800	0.28	0.18	3.36	2.12	34.5	184
MGA13512XB-O25	12	3.280	115.80	51.80	5.28	0.208	2,300	0.38	0.31	4.56	3.76	41.3	184
MGT13512XB-O25	12	3.280	115.80	51.80	5.28	0.208	2,300	0.38	0.31	4.56	3.76	41.3	184
MGT13512XB-R25	12	3.280	115.80	51.80	5.28	0.208	2,300	0.38	0.31	4.56	3.76	41.3	184
MGT13512XB-W25	12	3.280	115.80	51.80	5.28	0.208	2,300	0.38	0.31	4.56	3.76	41.3	184
MGA13512YB-O25	12	3.941	139.10	70.24	7.16	0.282	2,800	0.50	0.39	6.00	4.70	46.9	184
MGT13512YB-O25	12	3.941	139.10	70.24	7.16	0.282	2,800	0.50	0.39	6.00	4.70	46.9	184
MGT13512YB-R25	12	3.941	139.10	70.24	7.16	0.282	2,800	0.50	0.39	6.00	4.70	46.9	184
MGT13512YB-W25	12	3.941	139.10	70.24	7.16	0.282	2,800	0.50	0.39	6.00	4.70	46.9	184
MGA13512ZB-O25	12	4.377	154.50	83.19	8.48	0.334	3,100	0.75	0.52	9.00	6.29	49.6	184
MGT13512ZB-O25	12	4.377	154.50	83.19	8.48	0.334	3,100	0.75	0.52	9.00	6.29	49.6	184
MGT13512ZB-R25	12	4.377	154.50	83.19	8.48	0.334	3,100	0.75	0.52	9.00	6.29	49.6	184
MGT13512ZB-W25	12	4.377	154.50	83.19	8.48	0.334	3,100	0.75	0.52	9.00	6.29	49.6	184
MGA13512HR-O25	12	2.549	89.99	33.75	3.44	0.135	1,800	0.28	0.18	3.36	2.11	33.9	184
MGT13512HR-O25	12	2.549	89.99	33.75	3.44	0.135	1,800	0.28	0.18	3.36	2.11	33.9	184
MGT13512HR-R25	12	2.549	89.99	33.75	3.44	0.135	1,800	0.28	0.18	3.36	2.11	33.9	184
MGT13512HR-W25	12	2.549	89.99	33.75	3.44	0.135	1,800	0.28	0.18	3.36	2.11	33.9	184
MGA13512XR-O25	12	3.280	115.80	51.80	5.28	0.208	2,300	0.38	0.32	4.56	3.88	41.1	184
MGT13512XR-O25	12	3.280	115.80	51.80	5.28	0.208	2,300	0.38	0.32	4.56	3.88	41.1	184
MGT13512XR-R25	12	3.280	115.80	51.80	5.28	0.208	2,300	0.38	0.32	4.56	3.88	41.1	184
MGT13512XR-W25	12	3.280	115.80	51.80	5.28	0.208	2,300	0.38	0.32	4.56	3.88	41.1	184
MGA13512YR-O25	12	3.941	139.10	70.24	7.16	0.282	2,800	0.50	0.44	6.00	5.23	46.7	184
MGT13512YR-O25	12	3.941	139.10	70.24	7.16	0.282	2,800	0.50	0.44	6.00	5.23	46.7	184
MGT13512YR-R25	12	3.941	139.10	70.24	7.16	0.282	2,800	0.50	0.44	6.00	5.23	46.7	184
MGT13512YR-W25	12	3.941	139.10	70.24	7.16	0.282	2,800	0.50	0.44	6.00	5.23	46.7	184
MGA13512ZR-O25	12	4.377	154.50	83.19	8.48	0.334	3,100	0.75	0.55	9.00	6.64	49.4	184
MGT13512ZR-O25	12	4.377	154.50	83.19	8.48	0.334	3,100	0.75	0.55	9.00	6.64	49.4	184
MGT13512ZR-R25	12	4.377	154.50	83.19	8.48	0.334	3,100	0.75	0.55	9.00	6.64	49.4	184
MGT13512ZR-W25	12	4.377	154.50	83.19	8.48	0.334	3,100	0.75	0.55	9.00	6.64	49.4	184