

【φ225*99mm seriesA】

一般仕様

ベアリングタイプ	2Ball	-
回転数偏差	±5%	±10%
フレームタイプ	-	-
フレーム材質	樹脂(UL 94V-0)	
羽材質	樹脂(UL 94V-0)	
期待寿命(L10残存率90%)	4万時間以上/ 60度	
保護機能	拘束時過電流保護	
	逆接続時保護	

オプション機能

回転数制御	PWM制御
	外部DC電圧制御
センサー出力	パルスセンサー
	ロックセンサー


信頼性

動作温度範囲	-10°C~70°C(5%~90% RH)		
保存温度範囲	-40°C~70°C(5%~95% RH)		
ESD ①	ClassIII		
絶縁階級 ②	ClassF		
安全規格	UL	TUV	CE
防塵防水規格	IEC60529		


①-Reference Standard: IEC61000-4-2

②-Reference Standard: UL1446

AIR FLOW/STATIC-PRESSURE

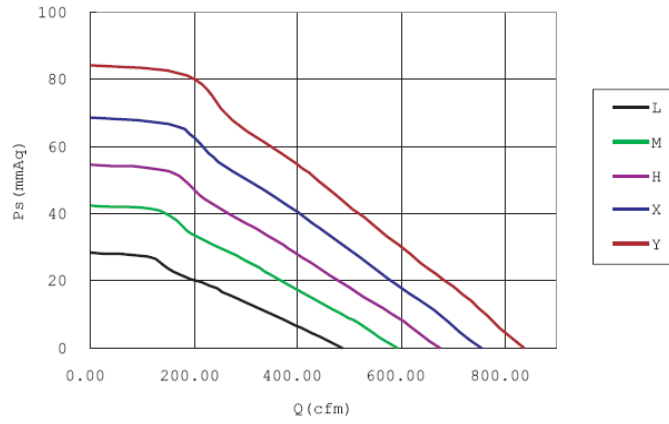

OUTLINE(mm)

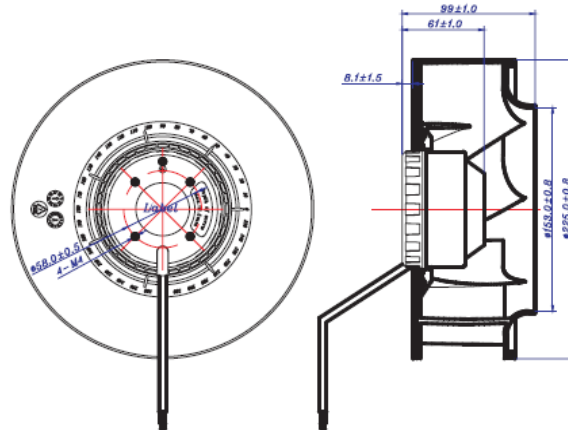

Item No.	Operating Voltage	Maximum Air Flow		Maximum Air Pressure			Speed	Rated Current	Actual Current	Input Power	Actual Power	Noise	Weight
	(V)	(CMM)	(CFM)	(Pa)	(mmAq)	(inchAq)	(rpm)	(A)	(A)	(W)	(W)	dB(A)	(g)
MBA22524LB-O99	24	13.760	485.70	277.62	28.30	1.110	1,800	2.10	1.52	50.40	36.43	64.6	1500
MBT22524LB-O99	24	13.760	485.70	277.62	28.30	1.110	1,800	2.10	1.52	50.40	36.43	64.6	1500
MBT22524LB-R99	24	13.760	485.70	277.62	28.30	1.110	1,800	2.10	1.52	50.40	36.43	64.6	1500
MBT22524LB-W99	24	13.760	485.70	277.62	28.30	1.110	1,800	2.10	1.52	50.40	36.43	64.6	1500
MBA22524MB-O99	24	16.820	593.60	418.89	42.70	1.680	2,200	3.50	2.53	84.00	60.60	69.4	1500
MBT22524MB-O99	24	16.820	593.60	418.89	42.70	1.680	2,200	3.50	2.53	84.00	60.60	69.4	1500
MBT22524MB-R99	24	16.820	593.60	418.89	42.70	1.680	2,200	3.50	2.53	84.00	60.60	69.4	1500
MBT22524MB-W99	24	16.820	593.60	418.89	42.70	1.680	2,200	3.50	2.53	84.00	60.60	69.4	1500
MBT22524HB-O99	24	19.110	674.60	536.61	54.70	2.150	2,500	4.80	3.69	115.20	88.51	71.6	1500
MBT22524HB-O99	24	19.110	674.60	536.61	54.70	2.150	2,500	4.80	3.69	115.20	88.51	71.6	1500
MBT22524HB-R99	24	19.110	674.60	536.61	54.70	2.150	2,500	4.80	3.69	115.20	88.51	71.6	1500
MBT22524HB-W99	24	19.110	674.60	536.61	54.70	2.150	2,500	4.80	3.69	115.20	88.51	71.6	1500
MBT22524XB-O99	24	21.400	755.50	672.97	68.60	2.700	2,800	6.30	5.18	151.20	124.39	75.2	1500
MBT22524XBO99	24	21.400	755.50	672.97	68.60	2.700	2,800	6.30	5.18	151.20	124.39	75.2	1500
MBT22524XB-R99	24	21.400	755.50	672.97	68.60	2.700	2,800	6.30	5.18	151.20	124.39	75.2	1500
MBT22524XB-W99	24	21.400	755.50	672.97	68.60	2.700	2,800	6.30	5.18	151.20	124.39	75.2	1500