

【40*40*10mm seriesC】

一般仕様

ベアリングタイプ	2Ball	-
回転数偏差	±10%	-
フレームタイプ	リブ	-
フレーム材質	樹脂(UL 94V-0)	
羽材質	樹脂(UL 94V-0)	
期待寿命(L10残存率90%)	4万時間以上/ 60度	
保護機能	拘束時過電流保護	
	逆接続時保護	

オプション機能

回転数制御	PWM制御
	外部DC電圧制御
センサー出力	パルスセンサー
	ロックスセンサー

信頼性

動作温度範囲	-10℃～70℃(5%～90% RH)		
保存温度範囲	-40℃～70℃(5%～95% RH)		
ESD ①	ClassIII		
絶縁階級 ②	ClassA		
安全規格	UL	TUV	CE


①-Reference Standard: IEC61000-4-2

②-Reference Standard: UL1446

AIR FLOW/STATIC-PRESSURE



OUTLINE(mm)

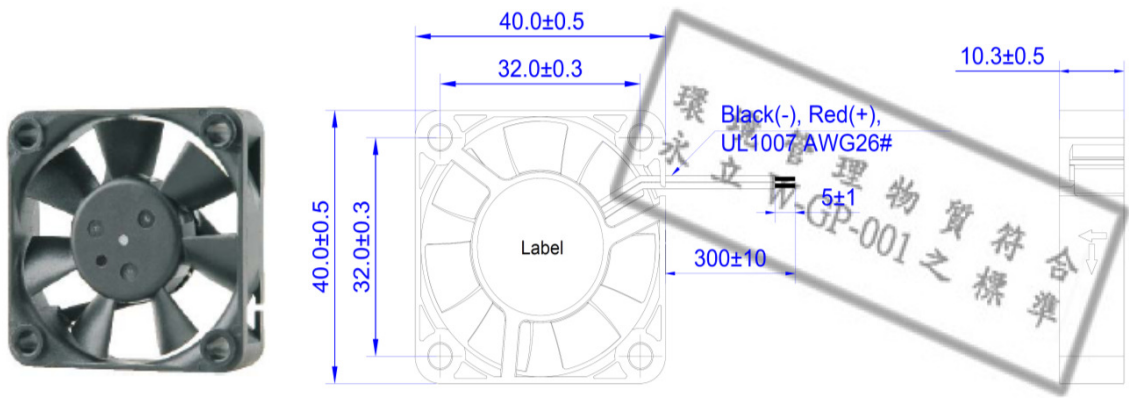

Item No.	Operating Voltage	Maximum Air Flow		Maximum Air Pressure			Speed	Rated Current	Actual Current	Input Power	Actual Power	Noise	Weight
	(V)	(CMM)	(CFM)	(Pa)	(mmAq)	(inchAq)	(rpm)	(A)	(A)	(W)	(W)	dB(A)	(g)
MGA4005LB-O10	5	0.138	4.86	20.21	2.06	0.081	4600	0.15	0.08	0.75	0.40	19.3	14
MGT4005LB-O10	5	0.138	4.86	20.21	2.06	0.081	4600	0.15	0.08	0.75	0.40	19.3	14
MGT4005LB-R10	5	0.138	4.86	20.21	2.06	0.081	4600	0.15	0.08	0.75	0.40	19.3	14
MGT4005LB-W10	5	0.138	4.86	20.21	2.06	0.081	4600	0.15	0.08	0.75	0.40	19.3	14
MGA4005MB-O10	5	0.166	5.85	29.14	2.97	0.117	5500	0.20	0.10	1.00	0.50	24.3	14
MGT4005MB-O10	5	0.166	5.85	29.14	2.97	0.117	5500	0.20	0.10	1.00	0.50	24.3	14
MGT4005MB-R10	5	0.166	5.85	29.14	2.97	0.117	5500	0.20	0.10	1.00	0.50	24.3	14
MGT4005MB-W10	5	0.166	5.85	29.14	2.97	0.117	5500	0.20	0.10	1.00	0.50	24.3	14
MGA4005HB-O10	5	0.190	6.71	36.89	3.76	0.148	6400	0.25	0.12	1.25	0.60	28.6	14
MGT4005HB-O10	5	0.190	6.71	36.89	3.76	0.148	6400	0.25	0.12	1.25	0.60	28.6	14
MGT4005HB-R10	5	0.190	6.71	36.89	3.76	0.148	6400	0.25	0.12	1.25	0.60	28.6	14
MGT4005HB-W10	5	0.190	6.71	36.89	3.76	0.148	6400	0.25	0.12	1.25	0.60	28.6	14
MGA4012LB-O10	12	0.138	4.86	20.21	2.06	0.081	4600	0.08	0.052	0.96	0.62	19.3	14
MGT4012LB-O10	12	0.138	4.86	20.21	2.06	0.081	4600	0.08	0.052	0.96	0.62	19.3	14
MGT4012LB-R10	12	0.138	4.86	20.21	2.06	0.081	4600	0.08	0.052	0.96	0.62	19.3	14
MGT4012LB-W10	12	0.138	4.86	20.21	2.06	0.081	4600	0.08	0.052	0.96	0.62	19.3	14
MGA4012MB-O10	12	0.166	5.85	29.14	2.97	0.117	5500	0.09	0.047	1.08	0.56	24.3	14
MGT4012MB-O10	12	0.166	5.85	29.14	2.97	0.117	5500	0.09	0.047	1.08	0.56	24.3	14
MGT4012MB-R10	12	0.166	5.85	29.14	2.97	0.117	5500	0.09	0.047	1.08	0.56	24.3	14
MGT4012MB-W10	12	0.166	5.85	29.14	2.97	0.117	5500	0.09	0.047	1.08	0.56	24.3	14
MGA4012HB-O10	12	0.190	6.71	36.89	3.76	0.148	6400	0.11	0.06	1.32	0.72	28.6	14
MGT4012HB-O10	12	0.190	6.71	36.89	3.76	0.148	6400	0.11	0.06	1.32	0.72	28.6	14
MGT4012HB-R10	12	0.190	6.71	36.89	3.76	0.148	6400	0.11	0.06	1.32	0.72	28.6	14
MGT4012HB-W10	12	0.190	6.71	36.89	3.76	0.148	6400	0.11	0.06	1.32	0.72	28.6	14
MGA4012XB-O10	12	0.219	7.74	48.85	4.98	0.196	7300	0.13	0.08	1.56	0.96	32.8	14
MGT4012XB-O10	12	0.219	7.74	48.85	4.98	0.196	7300	0.13	0.08	1.56	0.96	32.8	14
MGT4012XB-R10	12	0.219	7.74	48.85	4.98	0.196	7300	0.13	0.08	1.56	0.96	32.8	14
MGT4012XB-W10	12	0.219	7.74	48.85	4.98	0.196	7300	0.13	0.08	1.56	0.96	32.8	14
MGA4012YB-O10	12	0.247	8.72	60.33	6.15	0.242	8200	0.16	0.10	1.92	1.20	35.1	14
MGT4012YB-O10	12	0.247	8.72	60.33	6.15	0.242	8200	0.16	0.10	1.92	1.20	35.1	14
MGT4012YB-R10	12	0.247	8.72	60.33	6.15	0.242	8200	0.16	0.10	1.92	1.20	35.1	14
MGT4012YB-W10	12	0.247	8.72	60.33	6.15	0.242	8200	0.16	0.10	1.92	1.20	35.1	14
MGA4024HB-O10	24	0.190	6.71	36.89	3.76	0.148	6400	0.08	0.05	1.92	1.20	28.6	14
MGT4024HB-O10	24	0.190	6.71	36.89	3.76	0.148	6400	0.08	0.05	1.92	1.20	28.6	14
MGT4024HB-R10	24	0.190	6.71	36.89	3.76	0.148	6400	0.08	0.05	1.92	1.20	28.6	14
MGT4024HB-W10	24	0.190	6.71	36.89	3.76	0.148	6400	0.08	0.05	1.92	1.20	28.6	14
MGA4024XB-O10	24	0.219	7.74	48.85	4.98	0.196	7300	0.09	0.06	2.16	1.34	32.8	14
MGT4024XB-O10	24	0.219	7.74	48.85	4.98	0.196	7300	0.09	0.06	2.16	1.34	32.8	14
MGT4024XB-R10	24	0.219	7.74	48.85	4.98	0.196	7300	0.09	0.06	2.16	1.34	32.8	14
MGT4024XB-W10	24	0.219	7.74	48.85	4.98	0.196	7300	0.09	0.06	2.16	1.34	32.8	14
MGA4024YB-O10	24	0.247	8.72	60.33	6.15	0.242	8200	0.10	0.078	2.40	1.87	35.1	14
MGT4024YB-O10	24	0.247	8.72	60.33	6.15	0.242	8200	0.10	0.078	2.40	1.87	35.1	14
MGT4024YB-R10	24	0.247	8.72	60.33	6.15	0.242	8200	0.10	0.078	2.40	1.87	35.1	14
MGT4024YB-W10	24	0.247	8.72	60.33	6.15	0.242	8200	0.10	0.078	2.40	1.87	35.1	14