【40*40*15mm seriesC / seriesD】

一般仕様

ベアリングタイプ	2Ball	-
回転数偏差	±10%	-
フレームタイプ	リブ	-
フレーム材質	樹脂(UL 94V-0)	
羽材質	樹脂(UL 94V-0)	
期待寿命(L10残存率90%)	4万時間以上/ 60度	
保護機能	拘束時過電流保護	
	逆接続時保護	

オプション機能

回転数制御	PWM制御
	外部DC電圧制御
センサー出力	パルスセンサー
	ロックセンサー

信頼性

動作温度範囲	-10℃～70℃(5%～90% RH)		
保存温度範囲	-40℃～70℃(5%～95% RH)		
ESD ①	ClassⅢ		
絶縁階級 ②	ClassA		
安全規格	UL	TUV	CE

①-Reference Standard: IEC61000-4-2

②-Reference Standard: UL1446

AIR FLOW/STATIC-PRESSURE

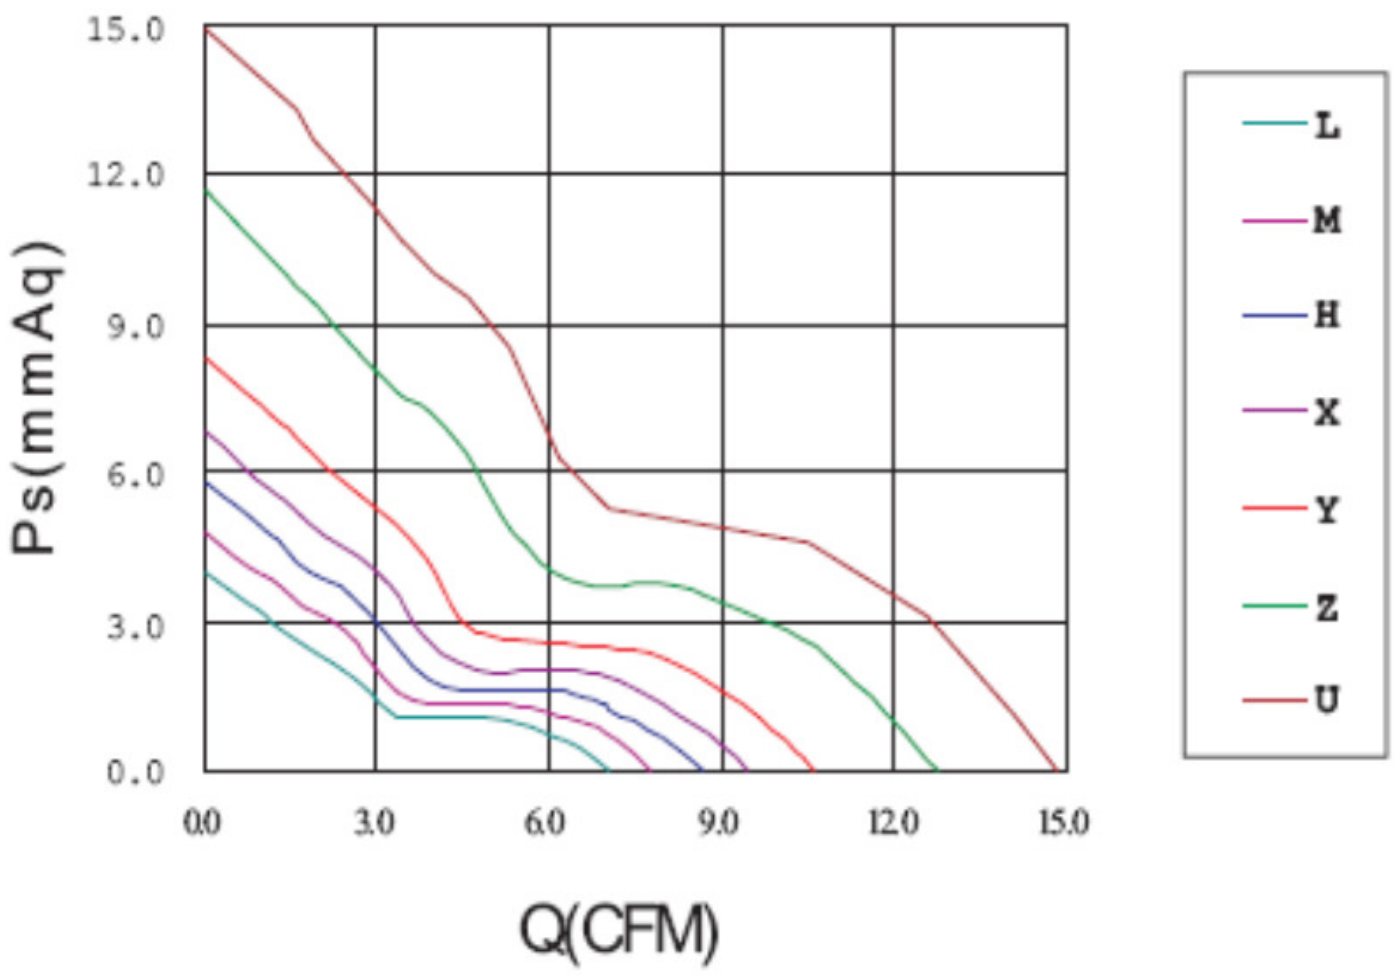

OUTLINE(mm)

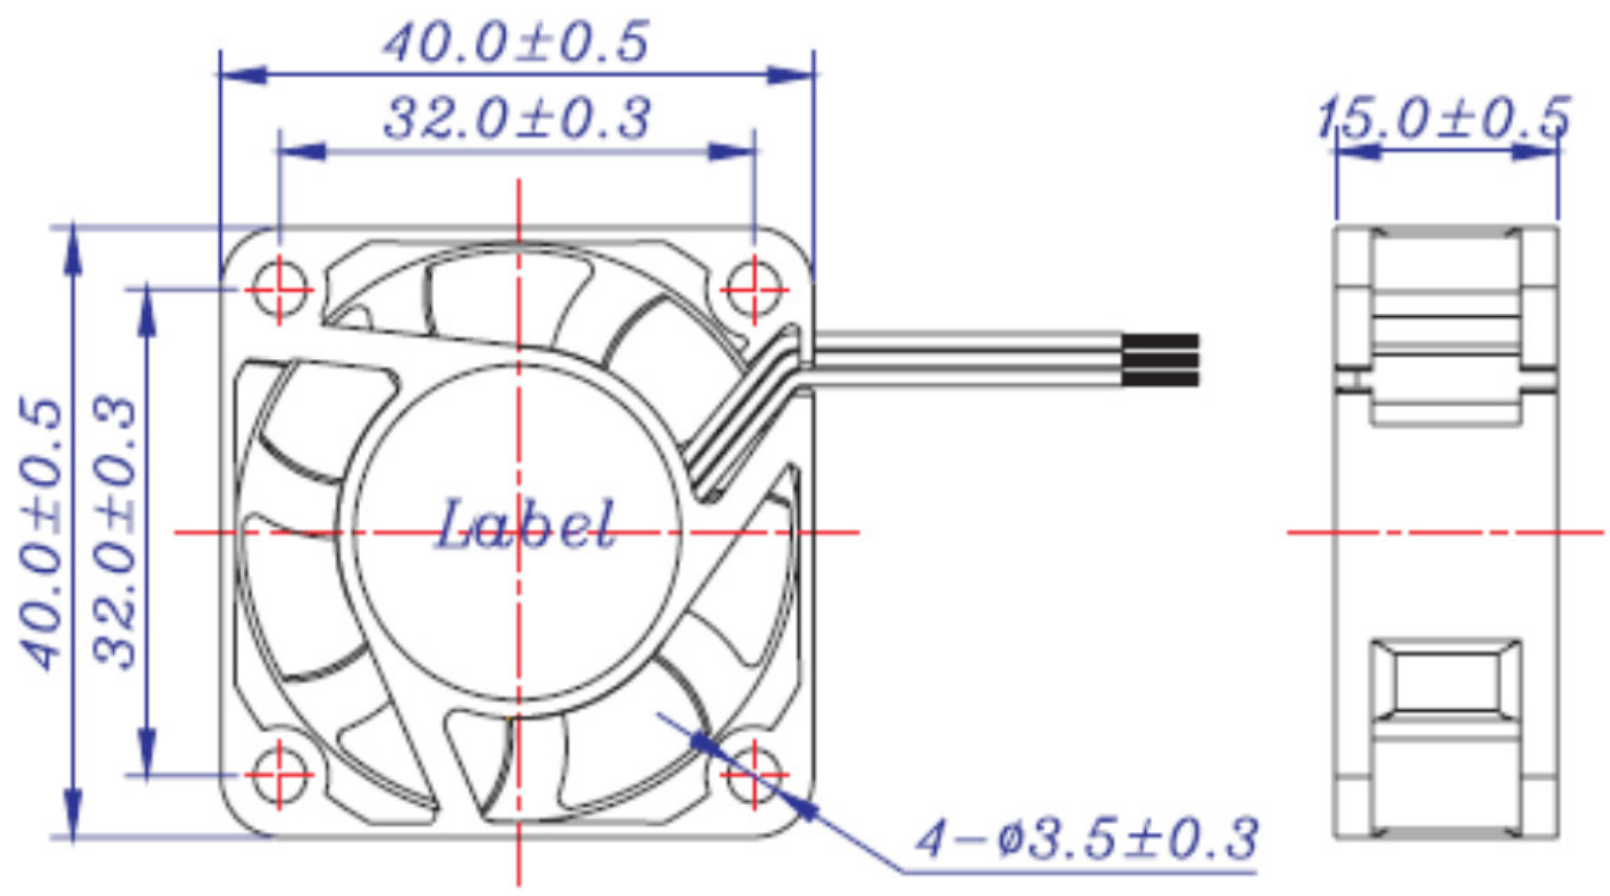

Item No.	Operating Voltage	Maximum Air Flow		Maximum Air Pressure			Speed	Rated Current	Actual Current	Input Power	Actual Power	Noise	Weight
	(V)	(CMM)	(CFM)	(Pa)	(mmAq)	(inchAq)	(rpm)	(A)	(A)	(W)	(W)	dB(A)	(g)
MGA4012LB-O15	12	0.199	7.04	38.95	3.97	0.156	5,400	0.09	0.07	1.08	0.84	25.8	22
MGT4012LB-O15	12	0.199	7.04	38.95	3.97	0.156	5,400	0.09	0.07	1.08	0.84	25.8	22
MGT4012LB-R15	12	0.199	7.04	38.95	3.97	0.156	5,400	0.09	0.07	1.08	0.84	25.8	22
MGT4012LB-W15	12	0.199	7.04	38.95	3.97	0.156	5,400	0.09	0.07	1.08	0.84	25.8	22
MGA4012MB-O15	12	0.220	7.78	47.28	4.82	0.190	6,000	0.10	0.08	1.20	0.96	30.8	22
MGT4012MB-O15	12	0.220	7.78	47.28	4.82	0.190	6,000	0.10	0.08	1.20	0.96	30.8	22
MGT4012MB-R15	12	0.220	7.78	47.28	4.82	0.190	6,000	0.10	0.08	1.20	0.96	30.8	22
MGT4012MB-W15	12	0.220	7.78	47.28	4.82	0.190	6,000	0.10	0.08	1.20	0.96	30.8	22
MGA4012XB-O15	12	0.268	9.46	66.71	6.80	0.268	7,200	0.13	0.10	1.56	1.20	33.2	22
MGT4012XB-O15	12	0.268	9.46	66.71	6.80	0.268	7,200	0.13	0.10	1.56	1.20	33.2	22
MGT4012XB-R15	12	0.268	9.46	66.71	6.80	0.268	7,200	0.13	0.10	1.56	1.20	33.2	22
MGT4012XB-W15	12	0.268	9.46	66.71	6.80	0.268	7,200	0.13	0.10	1.56	1.20	33.2	22
MGA4012YB-O15	12	0.300	10.60	81.62	8.32	0.328	8,000	0.15	0.11	1.80	1.32	36.5	22
MGT4012YB-O15	12	0.300	10.60	81.62	8.32	0.328	8,000	0.15	0.11	1.80	1.32	36.5	22
MGT4012YB-R15	12	0.300	10.60	81.62	8.32	0.328	8,000	0.15	0.11	1.80	1.32	36.5	22
MGT4012YB-W15	12	0.300	10.60	81.62	8.32	0.328	8,000	0.15	0.11	1.80	1.32	36.5	22
MGA4012ZB-O15	12	0.361	12.75	114.38	11.66	0.460	9,500	0.20	0.12	2.40	1.44	40.2	22
MGT4012ZB-O15	12	0.361	12.75	114.38	11.66	0.460	9,500	0.20	0.12	2.40	1.44	40.2	22
MGT4012ZB-R15	12	0.361	12.75	114.38	11.66	0.460	9,500	0.20	0.12	2.40	1.44	40.2	22
MGT4012ZB-W15	12	0.361	12.75	114.38	11.66	0.460	9,500	0.20	0.12	2.40	1.44	40.2	22
MGA4012UB-O15	12	0.420	14.84	146.17	14.90	0.587	11,000	0.30	0.22	3.60	2.64	47.8	22
MGT4012UB-O15	12	0.420	14.84	146.17	14.90	0.587	11,000	0.30	0.22	3.60	2.64	47.8	22
MGT4012UB-R15	12	0.420	14.84	146.17	14.90	0.587	11,000	0.30	0.22	3.60	2.64	47.8	22
MGT4012UB-W15	12	0.420	14.84	146.17	14.90	0.587	11,000	0.30	0.22	3.60	2.64	47.8	22
MGA4024XB-O15	24	0.268	9.46	66.71	6.80	0.268	7,200	0.10	0.07	2.40	1.68	33.2	22
MGT4024XB-O15	24	0.268	9.46	66.71	6.80	0.268	7,200	0.10	0.07	2.40	1.68	33.2	22
MGT4024XB-R15	24	0.268	9.46	66.71	6.80	0.268	7,200	0.10	0.07	2.40	1.68	33.2	22
MGT4024XB-W15	24	0.268	9.46	66.71	6.80	0.268	7,200	0.10	0.07	2.40	1.68	33.2	22
MGA4024YB-O15	24	0.300	10.60	81.62	8.32	0.328	8,000	0.11	0.08	2.64	1.92	36.5	22
MGT4024YB-O15	24	0.300	10.60	81.62	8.32	0.328	8,000	0.11	0.08	2.64	1.92	36.5	22
MGT4024YB-R15	24	0.300	10.60	81.62	8.32	0.328	8,000	0.11	0.08	2.64	1.92	36.5	22
MGT4024YB-O15	24	0.300	10.60	81.62	8.32	0.328	8,000	0.11	0.08	2.64	1.92	36.5	22
MGA4012WB-O15	12	0.666	23.50	376.70	38.40	1.512	18,000	0.70	0.56	8.40	6.73	55.2	30
MGT4012WB-O15	12	0.666	23.50	376.70	38.40	1.512	18,000	0.70	0.56	8.40	6.73	55.2	30
MGT4012WB-R15	12	0.666	23.50	376.70	38.40	1.512	18,000	0.70	0.56	8.40	6.73	55.2	30
MGT4012WB-W15	12	0.666	23.50	376.70	38.40	1.512	18,000	0.70	0.56	8.40	6.73	55.2	30

備考： 回転ランクW品についてのみseriesDとなります。別途問い合わせをお願い致します。