

【40*40*20mm seriesE】

一般仕様

ベアリングタイプ	2Ball	-
回転数偏差	±10%	-
フレームタイプ	リブ	-
フレーム材質	樹脂(UL 94V-0)	
羽材質	樹脂(UL 94V-0)	
期待寿命(L10残存率90%)	4万時間以上/ 60度	
保護機能	拘束時過電流保護 逆接続時保護	

オプション機能

回転数制御	PWM制御 外部DC電圧制御
センサー出力	パルスセンサー ロックセンサー


信頼性

動作温度範囲	-10℃～70℃(5%～90% RH)		
保存温度範囲	-40℃～70℃(5%～95% RH)		
ESD ①	ClassIII		
絶縁階級 ②	ClassA		
安全規格	UL	TUV	CE


①-Reference Standard: IEC61000-4-2

②-Reference Standard: UL1446

AIR FLOW/STATIC-PRESSURE

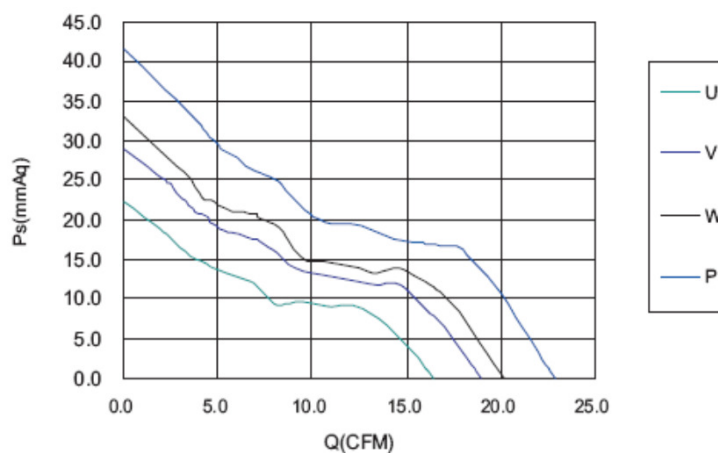

OUTLINE(mm)

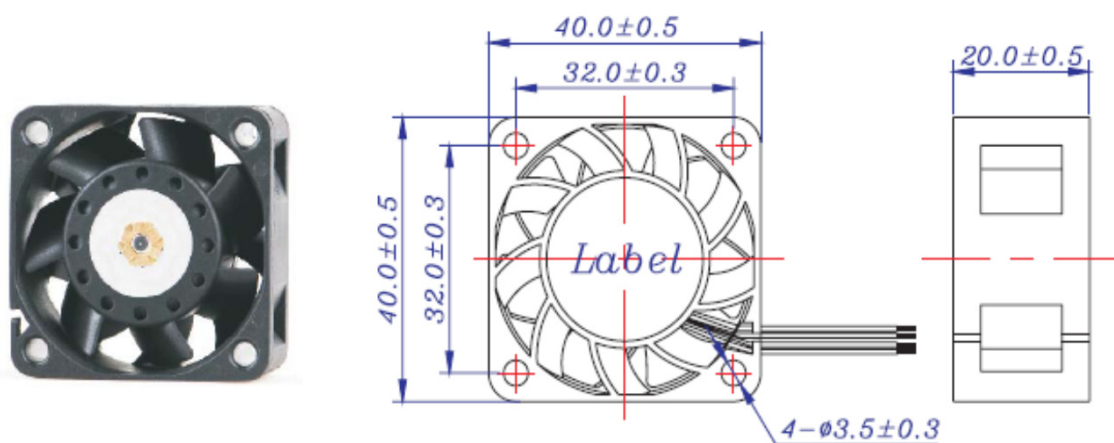

Item No.	Operating Voltage	Maximum Air Flow		Maximum Air Pressure			Speed	Rated Current	Actual Current	Input Power	Actual Power	Noise	Weight
	(V)	(CMM)	(CFM)	(Pa)	(mmAq)	(inchAq)	(rpm)	(A)	(A)	(W)	(W)	dB(A)	(g)
MGA4012UB-O20	12	0.465	16.43	217.78	22.20	0.874	13,000	0.30	0.26	3.60	3.12	51.3	40.5
MGT4012UB-O20	12	0.465	16.43	217.78	22.20	0.874	13,000	0.30	0.26	3.60	3.12	51.3	40.5
MGT4012UB-R20	12	0.465	16.43	217.78	22.20	0.874	13,000	0.30	0.26	3.60	3.12	51.3	40.5
MGT4012UB-W20	12	0.465	16.43	217.78	22.20	0.874	13,000	0.30	0.26	3.60	3.12	51.3	40.5
MGA4012VB-O20	12	0.538	18.98	283.51	28.90	1.138	15,000	0.50	0.43	6.00	5.16	55.1	40.5
MGT4012VB-O20	12	0.538	18.98	283.51	28.90	1.138	15,000	0.50	0.43	6.00	5.16	55.1	40.5
MGT4012VB-R20	12	0.538	18.98	283.51	28.90	1.138	15,000	0.50	0.43	6.00	5.16	55.1	40.5
MGT4012VB-W20	12	0.538	18.98	283.51	28.90	1.138	15,000	0.50	0.43	6.00	5.16	55.1	40.5
MGA4012WB-O20	12	0.571	20.16	324.71	33.10	1.303	16,000	0.60	0.53	7.20	6.36	56.5	40.5
MGT4012WB-O20	12	0.571	20.16	324.71	33.10	1.303	16,000	0.60	0.53	7.20	6.36	56.5	40.5
MGT4012WB-R20	12	0.571	20.16	324.71	33.10	1.303	16,000	0.60	0.53	7.20	6.36	56.5	40.5
MGT4012WB-W20	12	0.571	20.16	324.71	33.10	1.303	16,000	0.60	0.53	7.20	6.36	56.5	40.5
MGA4012PB-O20	12	0.648	22.86	408.10	41.60	1.638	18,000	0.80	0.72	9.60	8.64	59.2	40.5
MGT4012PB-O20	12	0.648	22.86	408.10	41.60	1.638	18,000	0.80	0.72	9.60	8.64	59.2	40.5
MGT4012PB-R20	12	0.648	22.86	408.10	41.60	1.638	18,000	0.80	0.72	9.60	8.64	59.2	40.5
MGT4012PB-W20	12	0.648	22.86	408.10	41.60	1.638	18,000	0.80	0.72	9.60	8.64	59.2	40.5