

【40*40*48mm seriesA】

一般仕様

ベアリングタイプ	2Ball	-
回転数偏差	±10%	-
フレームタイプ	リブ	-
フレーム材質	樹脂(UL 94V-0)	
羽材質	樹脂(UL 94V-0)	
期待寿命(L10残存率90%)	4万時間以上/ 60度	
保護機能	拘束時過電流保護	
	逆接続時保護	

オプション機能

回転数制御	PWM制御
	外部DC電圧制御
センサー出力	パルスセンサー
	ロックセンサー


信頼性

動作温度範囲	-10℃～70℃(5%～90% RH)		
保存温度範囲	-40℃～70℃(5%～95% RH)		
ESD ①	ClassⅢ		
絶縁階級 ②	ClassA		
安全規格	UL	TUV	CE


①-Reference Standard: IEC61000-4-2

②-Reference Standard: UL1446

AIR FLOW/STATIC-PRESSURE

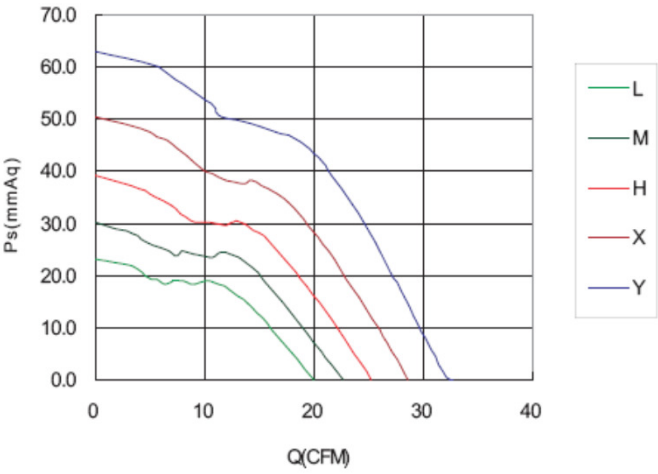

OUTLINE(mm)

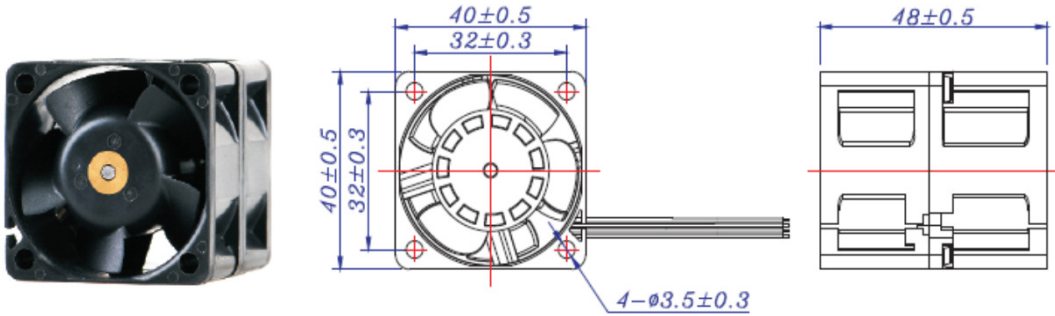

Item No.	Operating Voltage	Maximum Air Flow		Maximum Air Pressure			Speed	Rated Current	Actual Current	Input Power	Actual Power	Noise	Weight
	(V)	(CMM)	(CFM)	(Pa)	(mmAq)	(inchAq)	(rpm)	(A)	(A)	(W)	(W)	dB(A)	(g)
MGA4012LB-O48	12	0.568	20.06	227.59	23.20	0.913	11,000/10,000	0.60	0.48	7.20	5.76	54.2	88
MGT4012LB-O48	12	0.568	20.06	227.59	23.20	0.913	11,000/10,000	0.60	0.48	7.20	5.76	54.2	88
MGT4012LB-R48	12	0.568	20.06	227.59	23.20	0.913	11,000/10,000	0.60	0.48	7.20	5.76	54.2	88
MGT4012LB-W48	12	0.568	20.06	227.59	23.20	0.913	11,000/10,000	0.60	0.48	7.20	5.76	54.2	88
MGA4012MB-O48	12	0.642	22.65	296.26	30.20	1.189	12,500/11,500	0.75	0.65	9.00	7.80	57.2	88
MGT4012MB-O48	12	0.642	22.65	296.26	30.20	1.189	12,500/11,500	0.75	0.65	9.00	7.80	57.2	88
MGT4012MB-R48	12	0.642	22.65	296.26	30.20	1.189	12,500/11,500	0.75	0.65	9.00	7.80	57.2	88
MGT4012MB-W48	12	0.642	22.65	296.26	30.20	1.189	12,500/11,500	0.75	0.65	9.00	7.80	57.2	88
MGA4012HB-O48	12	0.715	25.24	383.57	39.10	1.539	14,000/12,500	0.95	0.70	11.40	8.40	59.4	88
MGT4012HB-O48	12	0.715	25.24	383.57	39.10	1.539	14,000/12,500	0.95	0.70	11.40	8.40	59.4	88
MGT4012HB-R48	12	0.715	25.24	383.57	39.10	1.539	14,000/12,500	0.95	0.70	11.40	8.40	59.4	88
MGT4012HB-W48	12	0.715	25.24	383.57	39.10	1.539	14,000/12,500	0.95	0.70	11.40	8.40	59.4	88
MGA4012XB-O48	12	0.808	28.54	494.42	50.40	1.984	16,000/13,500	1.40	1.00	16.80	12.00	64.2	88
MGT4012XB-O48	12	0.808	28.54	494.42	50.40	1.984	16,000/13,500	1.40	1.00	16.80	12.00	64.2	88
MGT4012XB-R48	12	0.808	28.54	494.42	50.40	1.984	16,000/13,500	1.40	1.00	16.80	12.00	64.2	88
MGT4012XB-W48	12	0.808	28.54	494.42	50.40	1.984	16,000/13,500	1.40	1.00	16.80	12.00	64.2	88
MGA4012YB-O48	12	0.929	32.81	616.07	62.80	2.472	18,000/15,500	2.00	1.50	24.00	18.00	66.0	88
MGT4012YB-O48	12	0.929	32.81	616.07	62.80	2.472	18,000/15,500	2.00	1.50	24.00	18.00	66.0	88
MGT4012YB-R48	12	0.929	32.81	616.07	62.80	2.472	18,000/15,500	2.00	1.50	24.00	18.00	66.0	88
MGT4012YB-W48	12	0.929	32.81	616.07	62.80	2.472	18,000/15,500	2.00	1.50	24.00	18.00	66.0	88

備考： 24V品及び48V品につきましては、UL規格未取得品に限り準備可能です。