

【60*60*15mm seriesA】

一般仕様

ベアリングタイプ	2Ball	-
回転数偏差	±10%	-
フレームタイプ	リブ	-
フレーム材質	樹脂(UL 94V-0)	
羽材質	樹脂(UL 94V-0)	
期待寿命(L10残存率90%)	4万時間以上/ 60度	
保護機能	拘束時過電流保護	
	逆接続時保護	

オプション機能

回転数制御	PWM制御
	外部DC電圧制御
センサー出力	パルスセンサー
	ロックセンサー


信頼性

動作温度範囲	-10℃～70℃(5%～90% RH)		
保存温度範囲	-40℃～70℃(5%～95% RH)		
ESD ①	ClassⅢ		
絶縁階級 ②	ClassA		
安全規格	UL	TUV	CE


①-Reference Standard: IEC61000-4-2

②-Reference Standard: UL1446

AIR FLOW/STATIC-PRESSURE

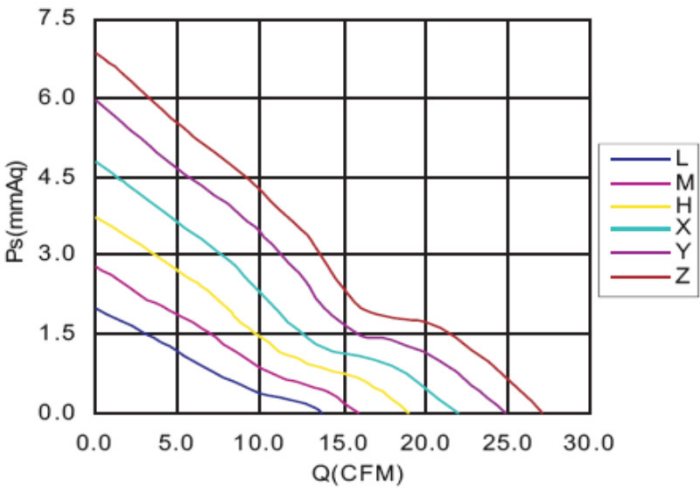

OUTLINE(mm)

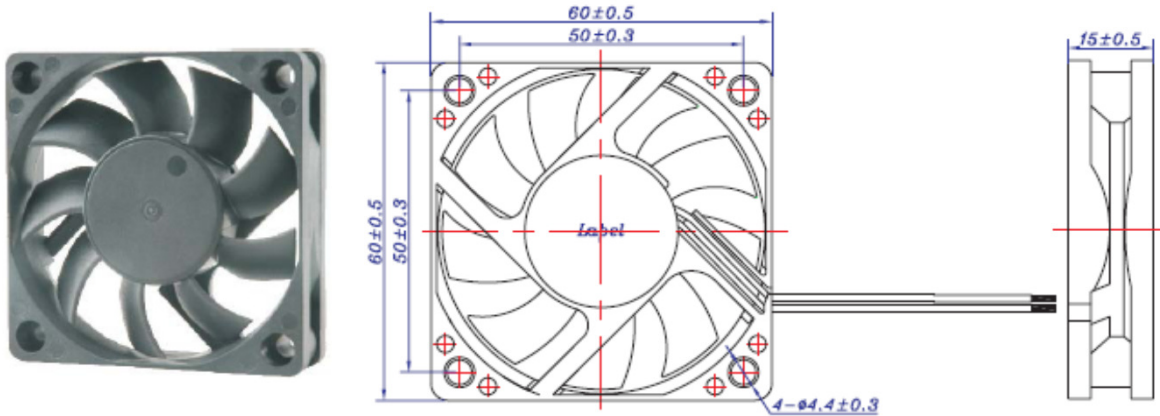

Item No.	Operating Voltage	Maximum Air Flow		Maximum Air Pressure			Speed	Rated Current	Actual Current	Input Power	Actual Power	Noise	Weight
	(V)	(CMM)	(CFM)	(Pa)	(mmAq)	(inchAq)	(rpm)	(A)	(A)	(W)	(W)	dB(A)	(g)
MGA6012LB-O15	12	0.391	13.80	19.62	2.00	0.079	3,000	0.12	0.06	1.44	0.72	27.6	39
MGT6012LB-O15	12	0.391	13.80	19.62	2.00	0.079	3,000	0.12	0.06	1.44	0.72	27.6	39
MGT6012LB-R15	12	0.391	13.80	19.62	2.00	0.079	3,000	0.12	0.06	1.44	0.72	27.6	39
MGT6012LB-W15	12	0.391	13.80	19.62	2.00	0.079	3,000	0.12	0.06	1.44	0.72	27.6	39
MGA6012MB-O15	12	0.454	16.03	27.27	2.78	0.109	3,600	0.18	0.09	2.16	1.08	30.9	39
MGT6012MB-O15	12	0.454	16.03	27.27	2.78	0.109	3,600	0.18	0.09	2.16	1.08	30.9	39
MGT6012MB-R15	12	0.454	16.03	27.27	2.78	0.109	3,600	0.18	0.09	2.16	1.08	30.9	39
MGT6012MB-W15	12	0.454	16.03	27.27	2.78	0.109	3,600	0.18	0.09	2.16	1.08	30.9	39
MGA6012HB-O15	12	0.537	18.96	36.69	3.74	0.147	4,200	0.23	0.11	2.76	1.32	35.0	39
MGT6012HB-O15	12	0.537	18.96	36.69	3.74	0.147	4,200	0.23	0.11	2.76	1.32	35.0	39
MGT6012HB-R15	12	0.537	18.96	36.69	3.74	0.147	4,200	0.23	0.11	2.76	1.32	35.0	39
MGT6012HB-W15	12	0.537	18.96	36.69	3.74	0.147	4,200	0.23	0.11	2.76	1.32	35.0	39
MGA6012XB-O15	12	0.623	22.00	46.79	4.77	0.188	4,800	0.27	0.17	3.24	2.04	38.0	39
MGT6012XB-O15	12	0.623	22.00	46.79	4.77	0.188	4,800	0.27	0.17	3.24	2.04	38.0	39
MGT6012XB-R15	12	0.623	22.00	46.79	4.77	0.188	4,800	0.27	0.17	3.24	2.04	38.0	39
MGT6012XB-W15	12	0.623	22.00	46.79	4.77	0.188	4,800	0.27	0.17	3.24	2.04	38.0	39
MGA6012YB-O15	12	0.704	24.86	58.57	5.97	0.235	5,400	0.37	0.16	4.44	1.92	41.7	39
MGT6012YB-O15	12	0.704	24.86	58.57	5.97	0.235	5,400	0.37	0.16	4.44	1.92	41.7	39
MGT6012YB-R15	12	0.704	24.86	58.57	5.97	0.235	5,400	0.37	0.16	4.44	1.92	41.7	39
MGT6012YB-W15	12	0.704	24.86	58.57	5.97	0.235	5,400	0.37	0.16	4.44	1.92	41.7	39
MGA6012ZB-O15	12	0.767	27.09	67.20	6.85	0.270	5,800	0.43	0.23	5.16	2.76	43.0	39
MGT6012ZB-O15	12	0.767	27.09	67.20	6.85	0.270	5,800	0.43	0.23	5.16	2.76	43.0	39
MGT6012ZB-R15	12	0.767	27.09	67.20	6.85	0.270	5,800	0.43	0.23	5.16	2.76	43.0	39
MGT6012ZB-W15	12	0.767	27.09	67.20	6.85	0.270	5,800	0.43	0.23	5.16	2.76	43.0	39
MGA6024LB-O15	24	0.391	13.80	19.62	2.00	0.079	3,000	0.10	0.05	2.40	1.20	27.6	39
MGT6024LB-O15	24	0.391	13.80	19.62	2.00	0.079	3,000	0.10	0.05	2.40	1.20	27.6	39
MGT6024LB-R15	24	0.391	13.80	19.62	2.00	0.079	3,000	0.10	0.05	2.40	1.20	27.6	39
MGT6024LB-W15	24	0.391	13.80	19.62	2.00	0.079	3,000	0.10	0.05	2.40	1.20	27.6	39
MGA6024MB-O15	24	0.454	16.03	27.27	2.78	0.109	3,600	0.13	0.07	3.12	1.68	30.9	39
MGT6024MB-O15	24	0.454	16.03	27.27	2.78	0.109	3,600	0.13	0.07	3.12	1.68	30.9	39
MGT6024MB-R15	24	0.454	16.03	27.27	2.78	0.109	3,600	0.13	0.07	3.12	1.68	30.9	39
MGT6024MB-W15	24	0.454	16.03	27.27	2.78	0.109	3,600	0.13	0.07	3.12	1.68	30.9	39
MGA6024HB-O15	24	0.537	18.96	36.69	3.74	0.147	4,200	0.16	0.09	3.84	2.16	35.0	39
MGT6024HB-O15	24	0.537	18.96	36.69	3.74	0.147	4,200	0.16	0.09	3.84	2.16	35.0	39
MGT6024HB-R15	24	0.537	18.96	36.69	3.74	0.147	4,200	0.16	0.09	3.84	2.16	35.0	39
MGT6024HB-W15	24	0.537	18.96	36.69	3.74	0.147	4,200	0.16	0.09	3.84	2.16	35.0	39
MGA6024XB-O15	24	0.623	22.00	46.79	4.77	0.188	4,800	0.21	0.12	5.04	2.88	38.0	39
MGT6024XB-O15	24	0.623	22.00	46.79	4.77	0.188	4,800	0.21	0.12	5.04	2.88	38.0	39
MGT6024XB-R15	24	0.623	22.00	46.79	4.77	0.188	4,800	0.21	0.12	5.04	2.88	38.0	39
MGT6024XB-W15	24	0.623	22.00	46.79	4.77	0.188	4,800	0.21	0.12	5.04	2.88	38.0	39
MGA6024YB-O15	24	0.704	24.86	58.57	5.97	0.235	5,400	0.26	0.16	6.24	3.84	41.7	39
MGT6024YB-O15	24	0.704	24.86	58.57	5.97	0.235	5,400	0.26	0.16	6.24	3.84	41.7	39
MGT6024YB-R15	24	0.704	24.86	58.57	5.97	0.235	5,400	0.26	0.16	6.24	3.84	41.7	39
MGT6024YB-W15	24	0.704	24.86	58.57	5.97	0.235	5,400	0.26	0.16	6.24	3.84	41.7	39
MGA6024ZB-O15	24	0.767	27.09	67.20	6.85	0.270	5,800	0.30	0.18	7.20	4.32	43.0	39
MGT6024ZB-O15	24	0.767	27.09	67.20	6.85	0.270	5,800	0.30	0.18	7.20	4.32	43.0	39
MGT6024ZB-R15	24	0.767	27.09	67.20	6.85	0.270	5,800	0.30	0.18	7.20	4.32	43.0	39
MGT6024ZB-W15	24	0.767	27.09	67.20	6.85	0.270	5,800	0.30	0.18	7.20	4.32	43.0	39