

【60*60*25mm IP55 series】

一般仕様

ベアリングタイプ	2Ball	-
回転数偏差	±10%	-
フレームタイプ	リブ	フランジ
フレーム材質	樹脂(UL 94V-0)	
羽材質	樹脂(UL 94V-0)	
期待寿命(L10残存率90%)	4万時間以上/ 60度	
保護機能	拘束時過電流保護	
	逆接続時保護	

オプション機能

回転数制御	PWM制御
	外部DC電圧制御
センサー出力	パルスセンサー
	ロックセンサー


信頼性

動作温度範囲	-10°C~70°C(5%~90% RH)		
保存温度範囲	-40°C~70°C(5%~95% RH)		
ESD ①	Class III		
絶縁階級 ②	Class A		
安全規格	UL	TUV	CE
防塵防水規格	IEC60529		


①-Reference Standard: IEC61000-4-2

②-Reference Standard: UL1446

AIR FLOW/STATIC-PRESSURE

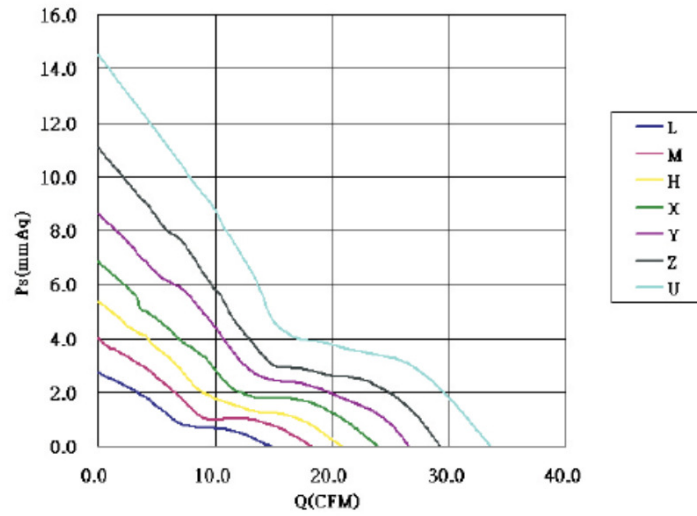

OUTLINE(mm)

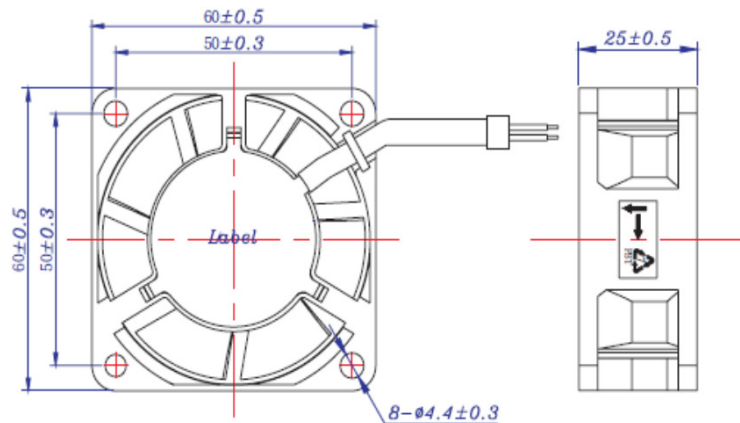

Item No.	Operating Voltage	Maximum Air Flow		Maximum Air Pressure			Speed	Rated Current	Actual Current	Input Power	Actual Power	Noise	Weight
	(V)	(CMM)	(CFM)	(Pa)	(mmAq)	(inchAq)	(rpm)	(A)	(A)	(W)	(W)	dB(A)	(g)
MGA6012LB-O25-IP55	12	0.420	14.83	27.57	2.81	0.111	3,000	0.11	0.04	1.32	0.52	24.6	69
MGT6012LB-O25-IP55	12	0.420	14.83	27.57	2.81	0.111	3,000	0.11	0.04	1.32	0.52	24.6	69
MGT6012LB-R25-IP55	12	0.420	14.83	27.57	2.81	0.111	3,000	0.11	0.04	1.32	0.52	24.6	69
MGT6012LB-W25-IP55	12	0.420	14.83	27.57	2.81	0.111	3,000	0.11	0.04	1.32	0.52	24.6	69
MGA6012MB-O25-IP55	12	0.527	18.59	40.32	4.11	0.162	3,600	0.13	0.06	1.56	0.67	29.0	69
MGT6012MB-O25-IP55	12	0.527	18.59	40.32	4.11	0.162	3,600	0.13	0.06	1.56	0.67	29.0	69
MGT6012MB-R25-IP55	12	0.527	18.59	40.32	4.11	0.162	3,600	0.13	0.06	1.56	0.67	29.0	69
MGT6012MB-W25-IP55	12	0.527	18.59	40.32	4.11	0.162	3,600	0.13	0.06	1.56	0.67	29.0	69
MGA6012HB-O25-IP55	12	0.598	21.10	53.17	5.42	0.213	4,200	0.17	0.07	2.04	0.88	33.3	69
MGT6012HB-O25-IP55	12	0.598	21.10	53.17	5.42	0.213	4,200	0.17	0.07	2.04	0.88	33.3	69
MGT6012HB-R25-IP55	12	0.598	21.10	53.17	5.42	0.213	4,200	0.17	0.07	2.04	0.88	33.3	69
MGT6012HB-W25-IP55	12	0.598	21.10	53.17	5.42	0.213	4,200	0.17	0.07	2.04	0.88	33.3	69
MGA6012XB-O25-IP55	12	0.696	24.56	68.08	6.94	0.273	4,800	0.20	0.15	2.40	1.81	37.1	69
MGT6012XB-O25-IP55	12	0.696	24.56	68.08	6.94	0.273	4,800	0.20	0.15	2.40	1.81	37.1	69
MGT6012XB-R25-IP55	12	0.696	24.56	68.08	6.94	0.273	4,800	0.20	0.15	2.40	1.81	37.1	69
MGT6012XB-W25-IP55	12	0.696	24.56	68.08	6.94	0.273	4,800	0.20	0.15	2.40	1.81	37.1	69
MGA6012YB-O25-IP55	12	0.773	27.28	85.54	8.72	0.343	5,400	0.26	0.19	3.12	2.24	39.9	69
MGT6012YB-O25-IP55	12	0.773	27.28	85.54	8.72	0.343	5,400	0.26	0.19	3.12	2.24	39.9	69
MGT6012YB-R25-IP55	12	0.773	27.28	85.54	8.72	0.343	5,400	0.26	0.19	3.12	2.24	39.9	69
MGT6012YB-W25-IP55	12	0.773	27.28	85.54	8.72	0.343	5,400	0.26	0.19	3.12	2.24	39.9	69
MGA6012ZB-O25-IP55	12	0.824	29.25	108.89	11.10	0.437	6,000	0.31	0.25	3.72	3.01	43.3	69
MGT6012ZB-O25-IP55	12	0.824	29.25	108.89	11.10	0.437	6,000	0.31	0.25	3.72	3.01	43.3	69
MGT6012ZB-R25-IP55	12	0.824	29.25	108.89	11.10	0.437	6,000	0.31	0.25	3.72	3.01	43.3	69
MGT6012ZB-W25-IP55	12	0.824	29.25	108.89	11.10	0.437	6,000	0.31	0.25	3.72	3.01	43.3	69
MGA6012UB-O25-IP55	12	0.944	33.52	142.25	14.50	0.571	6,800	0.38	0.28	4.56	3.30	47.0	69
MGT6012UB-O25-IP55	12	0.944	33.52	142.25	14.50	0.571	6,800	0.38	0.28	4.56	3.30	47.0	69
MGT6012UB-R25-IP55	12	0.944	33.52	142.25	14.50	0.571	6,800	0.38	0.28	4.56	3.30	47.0	69
MGT6012UB-W25-IP55	12	0.944	33.52	142.25	14.50	0.571	6,800	0.38	0.28	4.56	3.30	47.0	69

備考：24V対応品につきましては、別途お問い合わせをお願いします。