

【60*60*25mm seriesA】

一般仕様

ベアリングタイプ	2Ball	-
回転数偏差	±10%	-
フレームタイプ	リブ	フランジ
フレーム材質	樹脂(UL 94V-0)	
羽材質	樹脂(UL 94V-0)	
期待寿命(L10残存率90%)	4万時間以上/ 60度	
保護機能	拘束時過電流保護	
	逆接続時保護	

オプション機能

回転数制御	PWM制御
	外部DC電圧制御
センサー出力	パルスセンサー
	ロックセンサー


信頼性

動作温度範囲	-10℃～70℃(5%～90% RH)		
保存温度範囲	-40℃～70℃(5%～95% RH)		
ESD ①	Class III		
絶縁階級 ②	Class A		
安全規格	UL	TUV	CE


①-Reference Standard: IEC61000-4-2

②-Reference Standard: UL1446

AIR FLOW/STATIC-PRESSURE

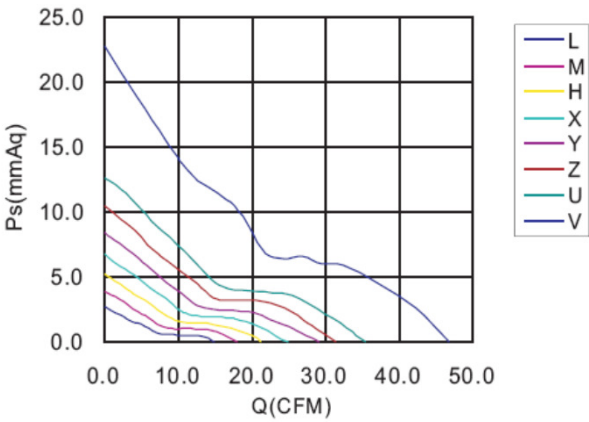

OUTLINE(mm)

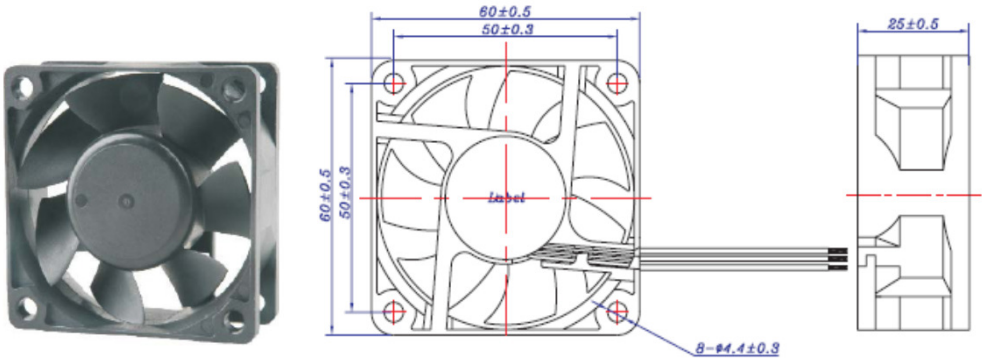

Item No.	Operating Voltage	Maximum Air Flow		Maximum Air Pressure			Speed	Rated Current	Actual Current	Input Power	Actual Power	Noise	Weight
	(V)	(CMM)	(CFM)	(Pa)	(mmAq)	(inchAq)	(rpm)	(A)	(A)	(W)	(W)	dB(A)	(g)
MGA6012LB-O25	12	0.421	14.87	26.39	2.69	0.106	3,000	0.11	0.07	1.32	0.84	25.9	59
MGT6012LB-O25	12	0.421	14.87	26.39	2.69	0.106	3,000	0.11	0.07	1.32	0.84	25.9	59
MGT6012LB-R25	12	0.421	14.87	26.39	2.69	0.106	3,000	0.11	0.07	1.32	0.84	25.9	59
MGT6012LB-W25	12	0.421	14.87	26.39	2.69	0.106	3,000	0.11	0.07	1.32	0.84	25.9	59
MGA6012MB-O25	12	0.509	17.96	37.87	3.86	0.152	3,600	0.13	0.08	1.56	0.96	28.0	59
MGT6012MB-O25	12	0.509	17.96	37.87	3.86	0.152	3,600	0.13	0.08	1.56	0.96	28.0	59
MGT6012MB-R25	12	0.509	17.96	37.87	3.86	0.152	3,600	0.13	0.08	1.56	0.96	28.0	59
MGT6012MB-W25	12	0.509	17.96	37.87	3.86	0.152	3,600	0.13	0.08	1.56	0.96	28.0	59
MGA6012HB-O25	12	0.601	21.20	51.01	5.20	0.205	4,200	0.17	0.09	2.04	1.08	31.1	59
MGT6012HB-O25	12	0.601	21.20	51.01	5.20	0.205	4,200	0.17	0.09	2.04	1.08	31.1	59
MGT6012HB-R25	12	0.601	21.20	51.01	5.20	0.205	4,200	0.17	0.09	2.04	1.08	31.1	59
MGT6012HB-W25	12	0.601	21.20	51.01	5.20	0.205	4,200	0.17	0.09	2.04	1.08	31.1	59
MGA6012XB-O25	12	0.706	24.93	66.81	6.81	0.268	4,800	0.20	0.10	2.40	1.20	34.2	59
MGT6012XB-O25	12	0.706	24.93	66.81	6.81	0.268	4,800	0.20	0.10	2.40	1.20	34.2	59
MGT6012XB-R25	12	0.706	24.93	66.81	6.81	0.268	4,800	0.20	0.10	2.40	1.20	34.2	59
MGT6012XB-W25	12	0.706	24.93	66.81	6.81	0.268	4,800	0.20	0.10	2.40	1.20	34.2	59
MGA6012YB-O25	12	0.826	29.16	82.50	8.41	0.331	5,400	0.26	0.14	3.12	1.68	37.0	59
MGT6012YB-O25	12	0.826	29.16	82.50	8.41	0.331	5,400	0.26	0.14	3.12	1.68	37.0	59
MGT6012YB-R25	12	0.826	29.16	82.50	8.41	0.331	5,400	0.26	0.14	3.12	1.68	37.0	59
MGT6012YB-W25	12	0.826	29.16	82.50	8.41	0.331	5,400	0.26	0.14	3.12	1.68	37.0	59
MGA6012ZB-O25	12	0.889	31.38	102.71	10.47	0.412	6,000	0.31	0.18	3.72	2.16	39.8	59
MGT6012ZB-O25	12	0.889	31.38	102.71	10.47	0.412	6,000	0.31	0.18	3.72	2.16	39.8	59
MGT6012ZB-R25	12	0.889	31.38	102.71	10.47	0.412	6,000	0.31	0.18	3.72	2.16	39.8	59
MGT6012ZB-W25	12	0.889	31.38	102.71	10.47	0.412	6,000	0.31	0.18	3.72	2.16	39.8	59
MGA6012UB-O25	12	1.006	35.50	123.61	12.60	0.496	6,800	0.38	0.22	4.56	2.64	43.1	59
MGT6012UB-O25	12	1.006	35.50	123.61	12.60	0.496	6,800	0.38	0.22	4.56	2.64	43.1	59
MGT6012UB-R25	12	1.006	35.50	123.61	12.60	0.496	6,800	0.38	0.22	4.56	2.64	43.1	59
MGT6012UB-W25	12	1.006	35.50	123.61	12.60	0.496	6,800	0.38	0.22	4.56	2.64	43.1	59
MGA6012VB-O25	12	1.326	46.81	223.67	22.80	0.898	9,000	0.90	0.50	10.80	6.00	53.4	59
MGT6012VB-O25	12	1.326	46.81	223.67	22.80	0.898	9,000	0.90	0.50	10.80	6.00	53.4	59
MGT6012VB-R25	12	1.326	46.81	223.67	22.80	0.898	9,000	0.90	0.50	10.80	6.00	53.4	59
MGT6012VB-W25	12	1.326	46.81	223.67	22.80	0.898	9,000	0.90	0.50	10.80	6.00	53.4	59
MGA6024LB-O25	24	0.421	14.87	26.39	2.69	0.106	3,000	0.09	0.05	2.16	1.20	25.9	59
MGT6024LB-O25	24	0.421	14.87	26.39	2.69	0.106	3,000	0.09	0.05	2.16	1.20	25.9	59
MGT6024LB-R25	24	0.421	14.87	26.39	2.69	0.106	3,000	0.09	0.05	2.16	1.20	25.9	59
MGT6024LB-W25	24	0.421	14.87	26.39	2.69	0.106	3,000	0.09	0.05	2.16	1.20	25.9	59
MGA6024MB-O25	24	0.509	17.96	37.87	3.86	0.152	3,600	0.12	0.06	2.88	1.44	28.0	59
MGT6024MB-O25	24	0.509	17.96	37.87	3.86	0.152	3,600	0.12	0.06	2.88	1.44	28.0	59
MGT6024MB-R25	24	0.509	17.96	37.87	3.86	0.152	3,600	0.12	0.06	2.88	1.44	28.0	59
MGT6024MB-W25	24	0.509	17.96	37.87	3.86	0.152	3,600	0.12	0.06	2.88	1.44	28.0	59
MGA6024HB-O25	24	0.601	21.20	51.01	5.20	0.205	4,200	0.14	0.08	3.36	1.92	31.1	59
MGT6024HB-O25	24	0.601	21.20	51.01	5.20	0.205	4,200	0.14	0.08	3.36	1.92	31.1	59
MGT6024HB-R25	24	0.601	21.20	51.01	5.20	0.205	4,200	0.14	0.08	3.36	1.92	31.1	59
MGT6024HB-W25	24	0.601	21.20	51.01	5.20	0.205	4,200	0.14	0.08	3.36	1.92	31.1	59
MGA6024XB-O25	24	0.706	24.93	66.81	6.81	0.268	4,800	0.17	0.09	4.08	2.16	34.2	59
MGT6024XB-O25	24	0.706	24.93	66.81	6.81	0.268	4,800	0.17	0.09	4.08	2.16	34.2	59
MGT6024XB-R25	24	0.706	24.93	66.81	6.81	0.268	4,800	0.17	0.09	4.08	2.16	34.2	59
MGT6024XB-W25	24	0.706	24.93	66.81	6.81	0.268	4,800	0.17	0.09	4.08	2.16	34.2	59
MGA6024YB-O25	24	0.826	29.16	82.50	8.41	0.331	5,400	0.20	0.11	4.80	2.64	37.0	59
MGT6024YB-O25	24	0.826	29.16	82.50	8.41	0.331	5,400	0.20	0.11	4.80	2.64	37.0	59
MGT6024YB-R25	24	0.826	29.16	82.50	8.41	0.331	5,400	0.20	0.11	4.80	2.64	37.0	59
MGT6024YB-W25	24	0.826	29.16	82.50	8.41	0.331	5,400	0.20	0.11	4.80	2.64	37.0	59
MGA6024ZB-O25	24	0.889	31.38	102.71	10.47	0.412	6,000	0.22	0.14	5.28	3.36	39.8	59
MGT6024ZB-O25	24	0.889	31.38	102.71	10.47	0.412	6,000	0.22	0.14	5.28	3.36	39.8	59
MGT6024ZB-R25	24	0.889	31.38	102.71	10.47	0.412	6,000	0.22	0.14	5.28	3.36	39.8	59
MGT6024ZB-W25	24	0.889	31.38	102.71	10.47	0.412	6,000	0.22	0.14	5.28	3.36	39.8	59
MGA6024UB-O25	24	1.006	35.50	123.61	12.60	0.496	6,800	0.29	0.15	6.96	3.60	43.1	59
MGT6024UB-O25	24	1.006	35.50	123.61	12.60	0.496	6,800	0.29	0.15	6.96	3.60	43.1	59
MGT6024UB-R25	24	1.006	35.50	123.61	12.60	0.496	6,800	0.29	0.15	6.96	3.60	43.1	59
MGT6024UB-W25	24	1.006	35.50	123.61	12.60	0.496	6,800	0.29	0.15	6.96	3.60	43.1	59