

【60*60*25mm seriesC】

一般仕様

ベアリングタイプ	2Ball	-
回転数偏差	±10%	-
フレームタイプ	リブ	フランジ
フレーム材質	樹脂(UL 94V-0)	
羽材質	樹脂(UL 94V-0)	
期待寿命(L10残存率90%)	4万時間以上/ 60度	
保護機能	拘束時過電流保護	
	逆接続時保護	

オプション機能

回転数制御	PWM制御
	外部DC電圧制御
センサー出力	パルスセンサー
	ロックセンサー


信頼性

動作温度範囲	-10℃～70℃(5%～90% RH)		
保存温度範囲	-40℃～70℃(5%～95% RH)		
ESD ①	Class III		
絶縁階級 ②	Class A		
安全規格	UL	TUV	CE


①-Reference Standard: IEC61000-4-2

②-Reference Standard: UL1446

AIR FLOW/STATIC-PRESSURE

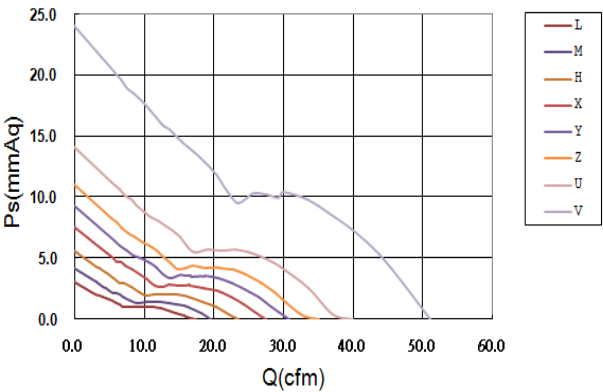

OUTLINE(mm)

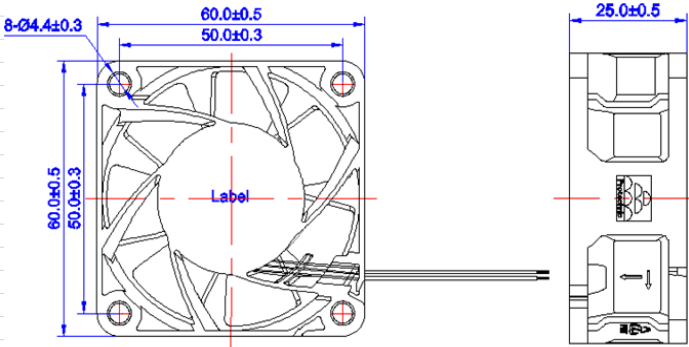

Item No.	Operating Voltage	Maximum Air Flow		Maximum Air Pressure			Speed	Rated Current	Actual Current	Input Power	Actual Power	Noise	Weight
	(V)	(CFM)	(CFM)	(Pa)	(mmAq)	(inchAq)	(rpm)	(A)	(A)	(W)	(W)	dB(A)	(g)
MGA6012LB-O25	12	0.496	17.51	30.51	3.11	0.122	3,000	0.11	NA	1.32	NA	24.3	59
MGT6012LB-O25	12	0.496	17.51	30.51	3.11	0.122	3,000	0.11	NA	1.32	NA	24.3	59
MGT6012LB-R25	12	0.496	17.51	30.51	3.11	0.122	3,000	0.11	NA	1.32	NA	24.3	59
MGT6012LB-W25	12	0.496	17.51	30.51	3.11	0.122	3,000	0.11	NA	1.32	NA	24.3	59
MGA6012MB-O25	12	0.555	19.59	41.50	4.23	0.167	3,600	0.13	NA	1.56	NA	29.3	59
MGT6012MB-O25	12	0.555	19.59	41.50	4.23	0.167	3,600	0.13	NA	1.56	NA	29.3	59
MGT6012MB-R25	12	0.555	19.59	41.50	4.23	0.167	3,600	0.13	NA	1.56	NA	29.3	59
MGT6012MB-W25	12	0.555	19.59	41.50	4.23	0.167	3,600	0.13	NA	1.56	NA	29.3	59
MGA6012HB-O25	12	0.668	23.58	55.52	5.66	0.223	4,200	0.17	NA	2.04	NA	34.4	59
MGT6012HB-O25	12	0.668	23.58	55.52	5.66	0.223	4,200	0.17	NA	2.04	NA	34.4	59
MGT6012HB-R25	12	0.668	23.58	55.52	5.66	0.223	4,200	0.17	NA	2.04	NA	34.4	59
MGT6012HB-W25	12	0.668	23.58	55.52	5.66	0.223	4,200	0.17	NA	2.04	NA	34.4	59
MGA6012XB-O25	12	0.781	27.56	74.16	7.56	0.298	4,800	0.20	NA	2.40	NA	38.4	59
MGT6012XB-O25	12	0.781	27.56	74.16	7.56	0.298	4,800	0.20	NA	2.40	NA	38.4	59
MGT6012XB-R25	12	0.781	27.56	74.16	7.56	0.298	4,800	0.20	NA	2.40	NA	38.4	59
MGT6012XB-W25	12	0.781	27.56	74.16	7.56	0.298	4,800	0.20	NA	2.40	NA	38.4	59
MGA6012YB-O25	12	0.875	30.88	91.04	9.28	0.365	5,400	0.26	NA	3.12	NA	43.4	59
MGT6012YB-O25	12	0.875	30.88	91.04	9.28	0.365	5,400	0.26	NA	3.12	NA	43.4	59
MGT6012YB-R25	12	0.875	30.88	91.04	9.28	0.365	5,400	0.26	NA	3.12	NA	43.4	59
MGT6012YB-W25	12	0.875	30.88	91.04	9.28	0.365	5,400	0.26	NA	3.12	NA	43.4	59
MGA6012ZB-O25	12	0.995	35.13	108.20	11.03	0.434	6,000	0.31	NA	3.72	NA	45.2	59
MGT6012ZB-O25	12	0.995	35.13	108.20	11.03	0.434	6,000	0.31	NA	3.72	NA	45.2	59
MGT6012ZB-R25	12	0.995	35.13	108.20	11.03	0.434	6,000	0.31	NA	3.72	NA	45.2	59
MGT6012ZB-W25	12	0.995	35.13	108.20	11.03	0.434	6,000	0.31	NA	3.72	NA	45.2	59
MGA6012UB-O25	12	1.134	40.02	138.52	14.12	0.556	6,800	0.38	NA	4.56	NA	48.4	59
MGT6012UB-O25	12	1.134	40.02	138.52	14.12	0.556	6,800	0.38	NA	4.56	NA	48.4	59
MGT6012UB-R25	12	1.134	40.02	138.52	14.12	0.556	6,800	0.38	NA	4.56	NA	48.4	59
MGT6012UB-W25	12	1.134	40.02	138.52	14.12	0.556	6,800	0.38	NA	4.56	NA	48.4	59
MGA6012VB-O25	12	1.448	51.12	235.44	24.00	0.945	9,000	0.90	NA	10.80	NA	55.7	59
MGT6012VB-O25	12	1.448	51.12	235.44	24.00	0.945	9,000	0.90	NA	10.80	NA	55.7	59
MGT6012VB-R25	12	1.448	51.12	235.44	24.00	0.945	9,000	0.90	NA	10.80	NA	55.7	59
MGT6012VB-W25	12	1.448	51.12	235.44	24.00	0.945	9,000	0.90	NA	10.80	NA	55.7	59
MGA6024LB-O25	24	0.496	17.51	30.51	3.11	0.122	3,000	0.09	NA	2.16	NA	24.3	59
MGT6024LB-O25	24	0.496	17.51	30.51	3.11	0.122	3,000	0.09	NA	2.16	NA	24.3	59
MGT6024LB-R25	24	0.496	17.51	30.51	3.11	0.122	3,000	0.09	NA	2.16	NA	24.3	59
MGT6024LB-W25	24	0.496	17.51	30.51	3.11	0.122	3,000	0.09	NA	2.16	NA	24.3	59
MGA6024MB-O25	24	0.555	19.59	41.50	4.23	0.167	3,600	0.12	NA	2.88	NA	29.3	59
MGT6024MB-O25	24	0.555	19.59	41.50	4.23	0.167	3,600	0.12	NA	2.88	NA	29.3	59
MGT6024MB-R25	24	0.555	19.59	41.50	4.23	0.167	3,600	0.12	NA	2.88	NA	29.3	59
MGT6024MB-W25	24	0.555	19.59	41.50	4.23	0.167	3,600	0.12	NA	2.88	NA	29.3	59
MGA6024HB-O25	24	0.668	23.58	55.52	5.66	0.223	4,200	0.14	NA	3.36	NA	34.4	59
MGT6024HB-O25	24	0.668	23.58	55.52	5.66	0.223	4,200	0.14	NA	3.36	NA	34.4	59
MGT6024HB-R25	24	0.668	23.58	55.52	5.66	0.223	4,200	0.14	NA	3.36	NA	34.4	59
MGT6024HB-W25	24	0.668	23.58	55.52	5.66	0.223	4,200	0.14	NA	3.36	NA	34.4	59
MGA6024XB-O25	24	0.781	27.56	74.16	7.56	0.298	4,800	0.17	NA	4.08	NA	38.4	59
MGT6024XB-O25	24	0.781	27.56	74.16	7.56	0.298	4,800	0.17	NA	4.08	NA	38.4	59
MGT6024XB-R25	24	0.781	27.56	74.16	7.56	0.298	4,800	0.17	NA	4.08	NA	38.4	59
MGT6024XB-W25	24	0.781	27.56	74.16	7.56	0.298	4,800	0.17	NA	4.08	NA	38.4	59
MGA6024YB-O25	24	0.875	30.88	91.04	9.28	0.365	5,400	0.20	NA	4.80	NA	43.4	59
MGT6024YB-O25	24	0.875	30.88	91.04	9.28	0.365	5,400	0.20	NA	4.80	NA	43.4	59
MGT6024YB-R25	24	0.875	30.88	91.04	9.28	0.365	5,400	0.20	NA	4.80	NA	43.4	59
MGT6024YB-W25	24	0.875	30.88	91.04	9.28	0.365	5,400	0.20	NA	4.80	NA	43.4	59
MGA6024ZB-O25	24	0.995	35.13	108.20	11.03	0.434	6,000	0.22	NA	5.28	NA	45.2	59
MGT6024ZB-O25	24	0.995	35.13	108.20	11.03	0.434	6,000	0.22	NA	5.28	NA	45.2	59
MGT6024ZB-R25	24	0.995	35.13	108.20	11.03	0.434	6,000	0.22	NA	5.28	NA	45.2	59
MGT6024ZB-W25	24	0.995	35.13	108.20	11.03	0.434	6,000	0.22	NA	5.28	NA	45.2	59
MGA6024UB-O25	24	1.134	40.02	138.52	14.12	0.556	6,800	0.29	NA	6.96	NA	48.4	59
MGT6024UB-O25	24	1.134	40.02	138.52	14.12	0.556	6,800	0.29	NA	6.96	NA	48.4	59
MGT6024UB-R25	24	1.134	40.02	138.52	14.12	0.556	6,800	0.29	NA	6.96	NA	48.4	59
MGT6024UB-W25	24	1.134	40.02	138.52	14.12	0.556	6,800	0.29	NA	6.96	NA	48.4	59