

【60*60*38mm seriesB】

一般仕様

ベアリングタイプ	2Ball	-
回転数偏差	±10%	-
フレームタイプ	フランジ	-
フレーム材質	樹脂(UL 94V-0)	
羽材質	樹脂(UL 94V-0)	
期待寿命(L10残存率90%)	4万時間以上/ 60度	
保護機能	拘束時過電流保護	
	逆接続時保護	

オプション機能

回転数制御	PWM制御
	外部DC電圧制御
センサー出力	パルスセンサー
	ロックセンサー


信頼性

動作温度範囲	-10℃～70℃(5%～90% RH)		
保存温度範囲	-40℃～70℃(5%～95% RH)		
ESD ①	ClassⅢ		
絶縁階級 ②	ClassA		
安全規格	UL	TUV	CE


①-Reference Standard: IEC61000-4-2

②-Reference Standard: UL1446

AIR FLOW/STATIC-PRESSURE

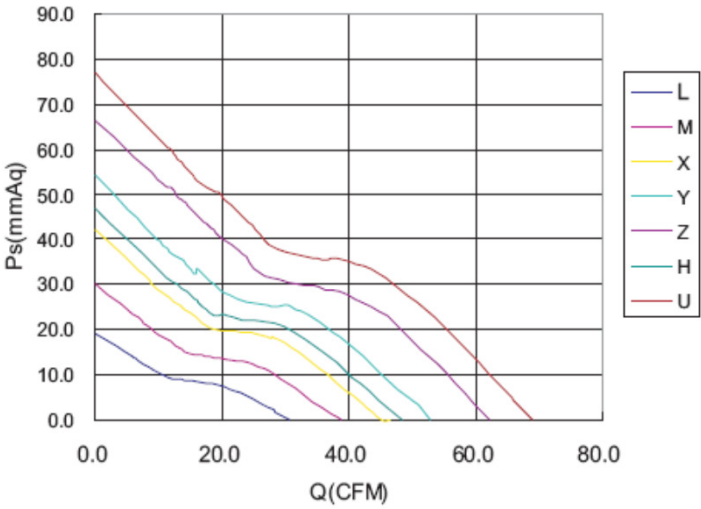

OUTLINE(mm)

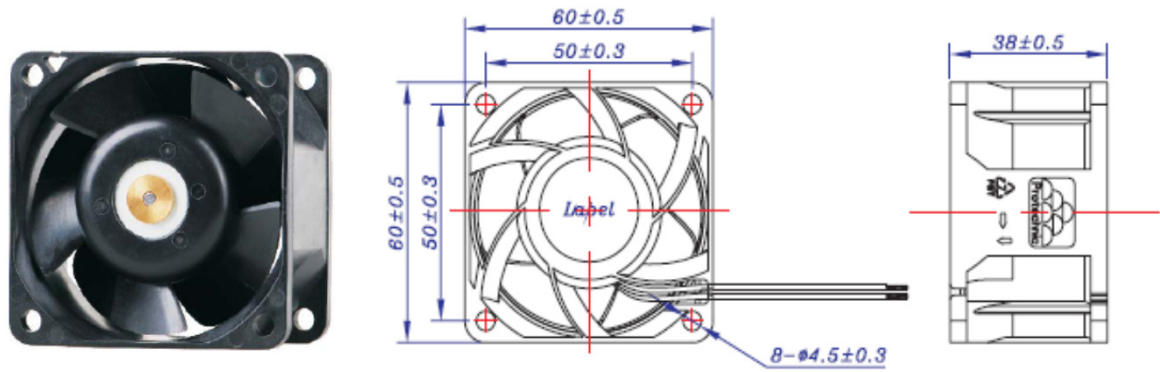

Item No.	Operating Voltage	Maximum Air Flow		Maximum Air Pressure			Speed	Rated Current	Actual Current	Input Power	Actual Power	Noise	Weight
	(V)	(CMM)	(CFM)	(Pa)	(mmAq)	(inchAq)	(rpm)	(A)	(A)	(W)	(W)	dB(A)	(g)
MGA6012HB-O38	12	1.290	45.54	369.84	37.70	1.484	12,000	0.75	0.58	9.00	6.96	52.4	118
MGT6012HB-O38	12	1.290	45.54	369.84	37.70	1.484	12,000	0.75	0.58	9.00	6.96	52.4	118
MGT6012HB-R38	12	1.290	45.54	369.84	37.70	1.484	12,000	0.75	0.58	9.00	6.96	52.4	118
MGT6012HB-W38	12	1.290	45.54	369.84	37.70	1.484	12,000	0.75	0.58	9.00	6.96	52.4	118
MGA6012XB-O38	12	1.397	49.34	459.11	46.80	1.843	13,000	0.95	0.75	11.40	9.00	54.5	118
MGT6012XB-O38	12	1.397	49.34	459.11	46.80	1.843	13,000	0.95	0.75	11.40	9.00	54.5	118
MGT6012XB-R38	12	1.397	49.34	459.11	46.80	1.843	13,000	0.95	0.75	11.40	9.00	54.5	118
MGT6012XB-W38	12	1.397	49.34	459.11	46.80	1.843	13,000	0.95	0.75	11.40	9.00	54.5	118
MGA6012YB-O38	12	1.505	53.13	490.50	50.00	1.969	14,000	1.20	0.84	14.40	10.08	55.3	118
MGT6012YB-O38	12	1.505	53.13	490.50	50.00	1.969	14,000	1.20	0.84	14.40	10.08	55.3	118
MGT6012YB-R38	12	1.505	53.13	490.50	50.00	1.969	14,000	1.20	0.84	14.40	10.08	55.3	118
MGT6012YB-W38	12	1.505	53.13	490.50	50.00	1.969	14,000	1.20	0.84	14.40	10.08	55.3	118
MGA6012ZB-O38	12	1.728	61.00	649.42	66.20	2.606	16,000	1.50	1.20	18.00	14.40	58.8	118
MGT6012ZB-O38	12	1.728	61.00	649.42	66.20	2.606	16,000	1.50	1.20	18.00	14.40	58.8	118
MGT6012ZB-R38	12	1.728	61.00	649.42	66.20	2.606	16,000	1.50	1.20	18.00	14.40	58.8	118
MGT6012ZB-W38	12	1.728	61.00	649.42	66.20	2.606	16,000	1.50	1.20	18.00	14.40	58.8	118
MGA6012UB-O38	12	1.943	68.62	760.28	77.50	3.051	18,000	1.80	1.52	21.60	18.24	62.0	118
MGT6012UB-O38	12	1.943	68.62	760.28	77.50	3.051	18,000	1.80	1.52	21.60	18.24	62.0	118
MGT6012UB-R38	12	1.943	68.62	760.28	77.50	3.051	18,000	1.80	1.52	21.60	18.24	62.0	118
MGT6012UB-W38	12	1.943	68.62	760.28	77.50	3.051	18,000	1.80	1.52	21.60	18.24	62.0	118