

【60*60*38mm seriesC】

一般仕様

ベアリングタイプ	2Ball	-
回転数偏差	±10%	-
フレームタイプ	フランジ	-
フレーム材質	樹脂(UL 94V-0)	
羽材質	樹脂(UL 94V-0)	
期待寿命(L10残存率90%)	4万時間以上/ 60度	
保護機能	拘束時過電流保護	
	逆接続時保護	

オプション機能

回転数制御	PWM制御
	外部DC電圧制御
センサー出力	パルスセンサー
	ロックセンサー


信頼性

動作温度範囲	-10℃～70℃(5%～90% RH)		
保存温度範囲	-40℃～70℃(5%～95% RH)		
ESD ①	Class II		
絶縁階級 ②	ClassA		
安全規格	UL	TUV	CE


①-Reference Standard: IEC61000-4-2

②-Reference Standard: UL1446

AIR FLOW/STATIC-PRESSURE

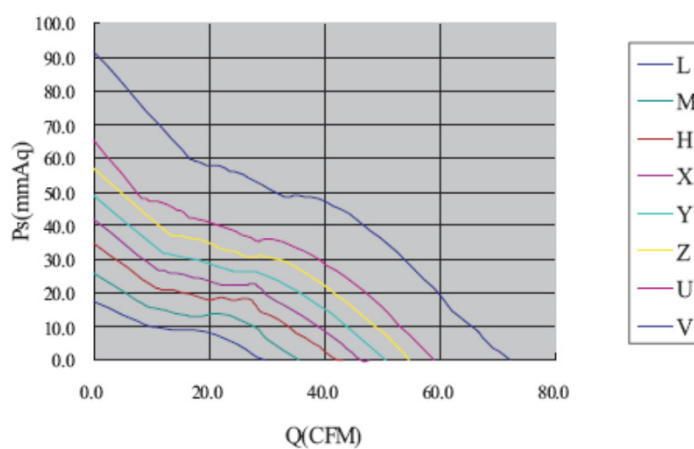

OUTLINE(mm)

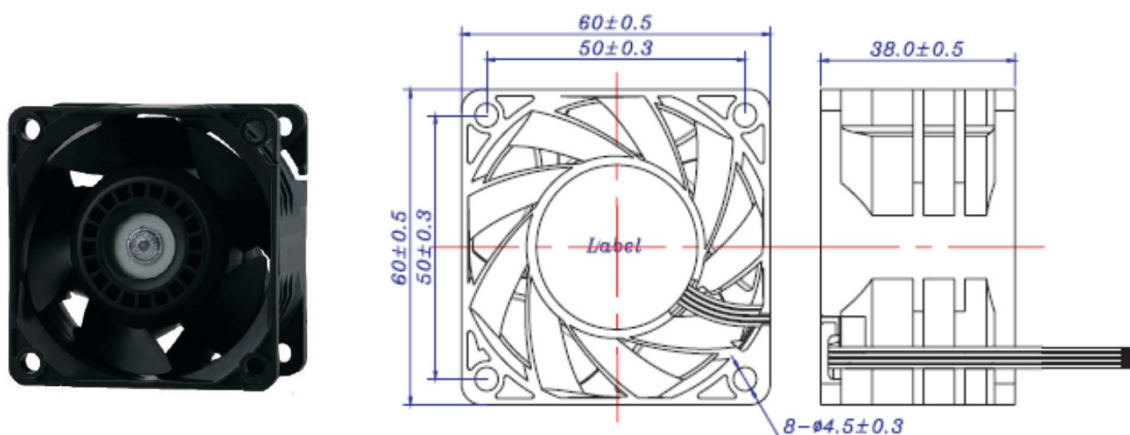

Item No.	Operating Voltage	Maximum Air Flow		Maximum Air Pressure			Speed	Rated Current	Actual Current	Input Power	Actual Power	Noise	Weight
	(V)	(CMM)	(CFM)	(Pa)	(mmAq)	(inchAq)	(rpm)	(A)	(A)	(W)	(W)	dB(A)	(g)
MGA6012LB-O38	12	0.838	29.60	171.68	17.50	0.688	7,000	0.35	0.22	4.20	2.65	47.0	120
MGT6012LB-O38	12	0.838	29.60	171.68	17.50	0.688	7,000	0.35	0.22	4.20	2.65	47.0	120
MGT6012LB-R38	12	0.838	29.60	171.68	17.50	0.688	7,000	0.35	0.22	4.20	2.65	47.0	120
MGT6012LB-W38	12	0.838	29.60	171.68	17.50	0.688	7,000	0.35	0.22	4.20	2.65	47.0	120
MGA6012MB-O38	12	1.009	35.62	255.06	26.00	1.023	8,500	0.50	0.32	6.00	3.88	52.3	120
MGT6012MB-O38	12	1.009	35.62	255.06	26.00	1.023	8,500	0.50	0.32	6.00	3.88	52.3	120
MGT6012MB-R38	12	1.009	35.62	255.06	26.00	1.023	8,500	0.50	0.32	6.00	3.88	52.3	120
MGT6012MB-W38	12	1.009	35.62	255.06	26.00	1.023	8,500	0.50	0.32	6.00	3.88	52.3	120
MGA6012HB-O38	12	1.224	43.22	341.39	34.80	1.370	10,000	0.75	0.59	9.00	7.03	56.5	120
MGT6012HB-O38	12	1.224	43.22	341.39	34.80	1.370	10,000	0.75	0.59	9.00	7.03	56.5	120
MGT6012HB-R38	12	1.224	43.22	341.39	34.80	1.370	10,000	0.75	0.59	9.00	7.03	56.5	120
MGT6012HB-W38	12	1.224	43.22	341.39	34.80	1.370	10,000	0.75	0.59	9.00	7.03	56.5	120
MGA6012XB-O38	12	1.353	47.77	411.04	41.90	1.649	11,000	0.95	0.72	11.40	8.58	59.9	120
MGT6012XB-O38	12	1.353	47.77	411.04	41.90	1.649	11,000	0.95	0.72	11.40	8.58	59.9	120
MGT6012XB-R38	12	1.353	47.77	411.04	41.90	1.649	11,000	0.95	0.72	11.40	8.58	59.9	120
MGT6012XB-W38	12	1.353	47.77	411.04	41.90	1.649	11,000	0.95	0.72	11.40	8.58	59.9	120
MGA6012YB-O38	12	1.435	50.66	480.69	49.00	1.929	12,000	1.20	0.93	14.40	11.12	60.6	120
MGT6012YB-O38	12	1.435	50.66	480.69	49.00	1.929	12,000	1.20	0.93	14.40	11.12	60.6	120
MGT6012YB-R38	12	1.435	50.66	480.69	49.00	1.929	12,000	1.20	0.93	14.40	11.12	60.6	120
MGT6012YB-W38	12	1.435	50.66	480.69	49.00	1.929	12,000	1.20	0.93	14.40	11.12	60.6	120
MGA6012ZB-O38	12	1.548	54.65	559.17	57.00	2.244	13,000	1.50	1.14	18.00	13.67	62.2	120
MGT6012ZB-O38	12	1.548	54.65	559.17	57.00	2.244	13,000	1.50	1.14	18.00	13.67	62.2	120
MGT6012ZB-R38	12	1.548	54.65	559.17	57.00	2.244	13,000	1.50	1.14	18.00	13.67	62.2	120
MGT6012ZB-W38	12	1.548	54.65	559.17	57.00	2.244	13,000	1.50	1.14	18.00	13.67	62.2	120
MGA6012UB-O38	12	1.671	59.00	639.61	65.20	2.566	14,000	1.80	1.45	21.60	17.36	65.5	120
MGT6012UB-O38	12	1.671	59.00	639.61	65.20	2.566	14,000	1.80	1.45	21.60	17.36	65.5	120
MGT6012UB-R38	12	1.671	59.00	639.61	65.20	2.566	14,000	1.80	1.45	21.60	17.36	65.5	120
MGT6012UB-W38	12	1.671	59.00	639.61	65.20	2.566	14,000	1.80	1.45	21.60	17.36	65.5	120
MGA6012VB-O38	12	2.042	72.10	899.58	91.70	3.610	16,800	3.30	2.43	39.60	29.15	68.5	120
MGT6012VB-O38	12	2.042	72.10	899.58	91.70	3.610	16,800	3.30	2.43	39.60	29.15	68.5	120
MGT6012VB-R38	12	2.042	72.10	899.58	91.70	3.610	16,800	3.30	2.43	39.60	29.15	68.5	120
MGT6012VB-W38	12	2.042	72.10	899.58	91.70	3.610	16,800	3.30	2.43	39.60	29.15	68.5	120