

【80*80*20mm seriesD】～受注生産品～

一般仕様

ベアリングタイプ	Rifle	-
回転数偏差	±10%	-
フレームタイプ	リブ	フランジ
フレーム材質	樹脂(UL 94V-0)	
羽材質	樹脂(UL 94V-0)	
期待寿命(L10残存率90%)	4万時間以上/ 60度	
保護機能	拘束時過電流保護	
	逆接続時保護	

オプション機能

回転数制御	PWM制御
	外部DC電圧制御
センサー出力	パルスセンサー
	ロックセンサー


信頼性

動作温度範囲	-10℃～70℃(5%～90% RH)		
保存温度範囲	-40℃～70℃(5%～95% RH)		
ESD ①	ClassⅢ		
絶縁階級 ②	ClassA		
安全規格	UL	TUV	CE


①-Reference Standard: IEC61000-4-2

②-Reference Standard: UL1446

AIR FLOW/STATIC-PRESSURE

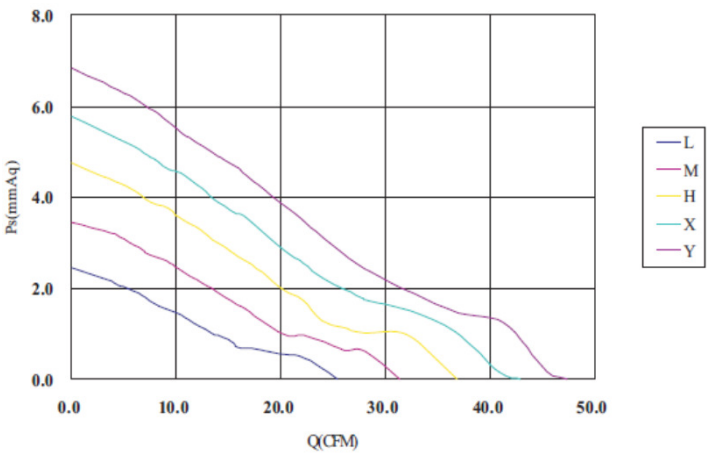

OUTLINE(mm)

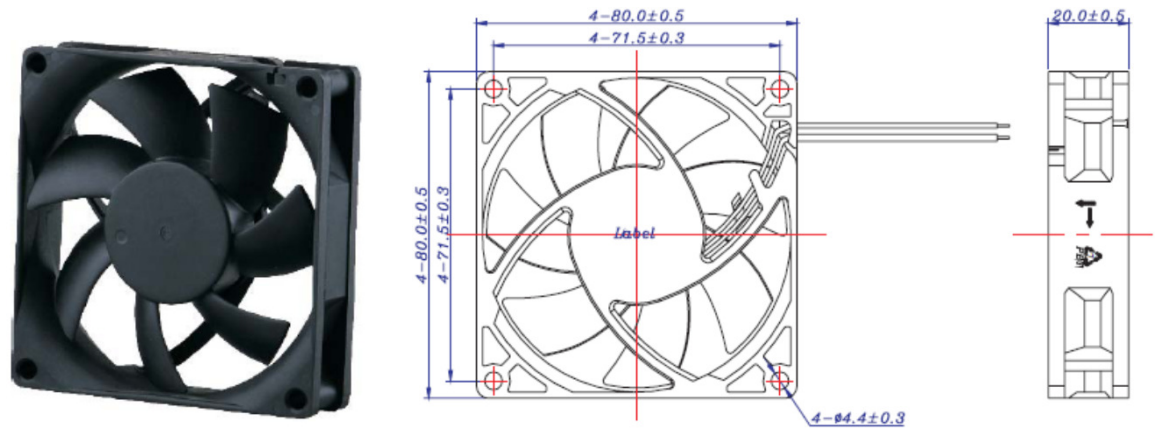

Item No.	Operating Voltage	Maximum Air Flow		Maximum Air Pressure			Speed	Rated Current	Actual Current	Input Power	Actual Power	Noise	Weight
	(V)	(CMM)	(CFM)	(Pa)	(mmAq)	(inchAq)	(rpm)	(A)	(A)	(W)	(W)	dB(A)	(g)
MGA8012LR-O20	12	0.828	29.22	25.51	2.60	0.102	2,500	0.15	NA	1.80	NA	28.5	64
MGT8012LR-O20	12	0.828	29.22	25.51	2.60	0.102	2,500	0.15	NA	1.80	NA	28.5	64
MGT8012LR-R20	12	0.828	29.22	25.51	2.60	0.102	2,500	0.15	NA	1.80	NA	28.5	64
MGT8012LR-W20	12	0.828	29.22	25.51	2.60	0.102	2,500	0.15	NA	1.80	NA	28.5	64
MGA8012MR-O20	12	0.977	34.49	35.71	3.64	0.143	3,000	0.21	NA	2.52	NA	32.7	64
MGT8012MR-O20	12	0.977	34.49	35.71	3.64	0.143	3,000	0.21	NA	2.52	NA	32.7	64
MGT8012MR-R20	12	0.977	34.49	35.71	3.64	0.143	3,000	0.21	NA	2.52	NA	32.7	64
MGT8012MR-W20	12	0.977	34.49	35.71	3.64	0.143	3,000	0.21	NA	2.52	NA	32.7	64
MGA8012HR-O20	12	1.129	39.87	47.97	4.89	0.193	3,500	0.27	NA	3.24	NA	36.6	64
MGT8012HR-O20	12	1.129	39.87	47.97	4.89	0.193	3,500	0.27	NA	3.24	NA	36.6	64
MGT8012HR-R20	12	1.129	39.87	47.97	4.89	0.193	3,500	0.27	NA	3.24	NA	36.6	64
MGT8012HR-W20	12	1.129	39.87	47.97	4.89	0.193	3,500	0.27	NA	3.24	NA	36.6	64
MGA8012XR-O20	12	1.275	44.99	58.27	5.94	0.234	3,900	0.36	NA	4.32	NA	39.8	64
MGT8012XR-O20	12	1.275	44.99	58.27	5.94	0.234	3,900	0.36	NA	4.32	NA	39.8	64
MGT8012XR-R20	12	1.275	44.99	58.27	5.94	0.234	3,900	0.36	NA	4.32	NA	39.8	64
MGT8012XR-W20	12	1.275	44.99	58.27	5.94	0.234	3,900	0.36	NA	4.32	NA	39.8	64
MGA8012YR-O20	12	1.420	50.12	70.53	7.19	0.283	4,300	0.48	NA	5.76	NA	42.1	64
MGT8012YR-O20	12	1.420	50.12	70.53	7.19	0.283	4,300	0.48	NA	5.76	NA	42.1	64
MGT8012YR-R20	12	1.420	50.12	70.53	7.19	0.283	4,300	0.48	NA	5.76	NA	42.1	64
MGT8012YR-W20	12	1.420	50.12	70.53	7.19	0.283	4,300	0.48	NA	5.76	NA	42.1	64
MGA8024LR-O20	24	0.828	29.22	25.51	2.60	0.102	2,500	0.10	NA	2.40	NA	28.5	64
MGT8024LR-O20	24	0.828	29.22	25.51	2.60	0.102	2,500	0.10	NA	2.40	NA	28.5	64
MGT8024LR-R20	24	0.828	29.22	25.51	2.60	0.102	2,500	0.10	NA	2.40	NA	28.5	64
MGT8024LR-W20	24	0.828	29.22	25.51	2.60	0.102	2,500	0.10	NA	2.40	NA	28.5	64
MGA8024MR-O20	24	0.977	34.49	35.71	3.64	0.143	3,000	0.13	NA	3.12	NA	32.7	64
MGT8024MR-O20	24	0.977	34.49	35.71	3.64	0.143	3,000	0.13	NA	3.12	NA	32.7	64
MGT8024MR-R20	24	0.977	34.49	35.71	3.64	0.143	3,000	0.13	NA	3.12	NA	32.7	64
MGT8024MR-W20	24	0.977	34.49	35.71	3.64	0.143	3,000	0.13	NA	3.12	NA	32.7	64
MGA8024HR-O20	24	1.129	39.87	47.97	4.89	0.193	3,500	0.19	NA	4.56	NA	36.6	64
MGT8024HR-O20	24	1.129	39.87	47.97	4.89	0.193	3,500	0.19	NA	4.56	NA	36.6	64
MGT8024HR-R20	24	1.129	39.87	47.97	4.89	0.193	3,500	0.19	NA	4.56	NA	36.6	64
MGT8024HR-W20	24	1.129	39.87	47.97	4.89	0.193	3,500	0.19	NA	4.56	NA	36.6	64
MGA8024XR-O20	24	1.275	44.99	58.27	5.94	0.234	3,900	0.21	NA	5.04	NA	39.8	64
MGT8024XR-O20	24	1.275	44.99	58.27	5.94	0.234	3,900	0.21	NA	5.04	NA	39.8	64
MGT8024XR-R20	24	1.275	44.99	58.27	5.94	0.234	3,900	0.21	NA	5.04	NA	39.8	64
MGT8024XR-W20	24	1.275	44.99	58.27	5.94	0.234	3,900	0.21	NA	5.04	NA	39.8	64
MGA8024YR-O20	24	1.420	50.12	70.53	7.19	0.283	4,300	0.28	NA	6.72	NA	42.1	64
MGT8024YR-O20	24	1.420	50.12	70.53	7.19	0.283	4,300	0.28	NA	6.72	NA	42.1	64
MGT8024YR-R20	24	1.420	50.12	70.53	7.19	0.283	4,300	0.28	NA	6.72	NA	42.1	64
MGT8024YR-W20	24	1.420	50.12	70.53	7.19	0.283	4,300	0.28	NA	6.72	NA	42.1	64