

【80*80*38mm seriesC】

一般仕様

ベアリングタイプ	2Ball	-
回転数偏差	±10%	-
フレームタイプ	フランジ	-
フレーム材質	樹脂(UL 94V-0)	
羽材質	樹脂(UL 94V-0)	
期待寿命(L10残存率90%)	4万時間以上/ 60度	
保護機能	拘束時過電流保護	
	逆接続時保護	

オプション機能

回転数制御	PWM制御
	外部DC電圧制御
センサー出力	パルスセンサー
	ロックセンサー


信頼性

動作温度範囲	-10℃～70℃(5%～90% RH)		
保存温度範囲	-40℃～70℃(5%～95% RH)		
ESD ①	ClassⅢ		
絶縁階級 ②	ClassA		
安全規格	UL	TUV	CE


①-Reference Standard: IEC61000-4-2

②-Reference Standard: UL1446

AIR FLOW/STATIC-PRESSURE

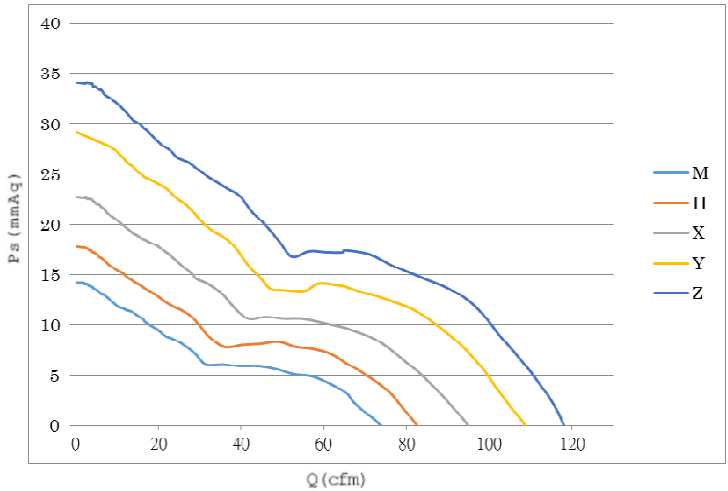

OUTLINE(mm)

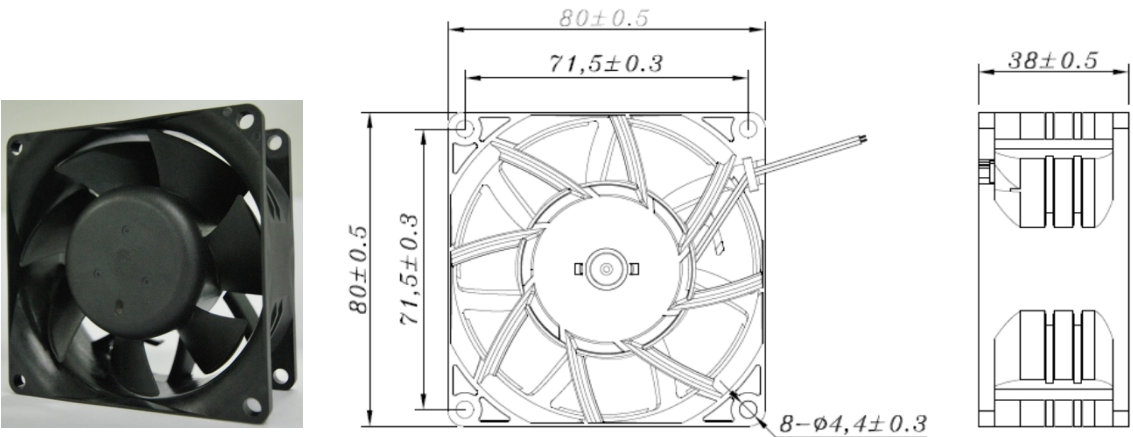

Item No.	Operating Voltage	Maximum Air Flow		Maximum Air Pressure			Speed	Rated Current	Actual Current	Input Power	Actual Power	Noise	Weight
	(V)	(CMM)	(CFM)	(Pa)	(mmAq)	(inchAq)	(rpm)	(A)	(A)	(W)	(W)	dB(A)	(g)
MGA8012MB-O38	12	2.093	73.9	139.30	14.2	0.559	5,400	0.54	0.43	6.48	5.16	51.0	195
MGT8012MB-O38	12	2.093	73.9	139.30	14.2	0.559	5,400	0.54	0.43	6.48	5.16	51.0	195
MGT8012MB-R38	12	2.093	73.9	139.30	14.2	0.559	5,400	0.54	0.43	6.48	5.16	51.0	195
MGT8012MB-W38	12	2.093	73.9	139.30	14.2	0.559	5,400	0.54	0.43	6.48	5.16	51.0	195
MGA8012HB-O38	12	2.340	82.6	174.62	17.8	0.701	6,000	0.80	0.54	9.60	6.48	53.6	195
MGT8012HB-O38	12	2.340	82.6	174.62	17.8	0.701	6,000	0.80	0.54	9.60	6.48	53.6	195
MGT8012HB-R38	12	2.340	82.6	174.62	17.8	0.701	6,000	0.80	0.54	9.60	6.48	53.6	195
MGT8012HB-W38	12	2.340	82.6	174.62	17.8	0.701	6,000	0.80	0.54	9.60	6.48	53.6	195
MGA8012XB-O38	12	2.688	94.9	222.69	22.7	0.894	6,800	1.20	0.78	14.40	9.36	55.4	195
MGT8012XB-O38	12	2.688	94.9	222.69	22.7	0.894	6,800	1.20	0.78	14.40	9.36	55.4	195
MGT8012XB-R38	12	2.688	94.9	222.69	22.7	0.894	6,800	1.20	0.78	14.40	9.36	55.4	195
MGT8012XB-W38	12	2.688	94.9	222.69	22.7	0.894	6,800	1.20	0.78	14.40	9.36	55.4	195
MGA8012YB-O38	12	3.082	108.8	286.45	29.2	1.150	7,800	1.80	1.10	21.60	13.20	59.7	195
MGT8012YB-O38	12	3.082	108.8	286.45	29.2	1.150	7,800	1.80	1.10	21.60	13.20	59.7	195
MGT8012YB-R38	12	3.082	108.8	286.45	29.2	1.150	7,800	1.80	1.10	21.60	13.20	59.7	195
MGT8012YB-W38	12	3.082	108.8	286.45	29.2	1.150	7,800	1.80	1.10	21.60	13.20	59.7	195
MGA8012ZB-O38	12	3.346	118.1	334.52	34.1	1.343	8,500	2.10	1.65	25.20	19.80	62.8	195
MGT8012ZB-O38	12	3.346	118.1	334.52	34.1	1.343	8,500	2.10	1.65	25.20	19.80	62.8	195
MGT8012ZB-R38	12	3.346	118.1	334.52	34.1	1.343	8,500	2.10	1.65	25.20	19.80	62.8	195
MGT8012ZB-W38	12	3.346	118.1	334.52	34.1	1.343	8,500	2.10	1.65	25.20	19.80	62.8	195
MGA8024MB-O38	24	2.093	73.9	139.30	14.2	0.559	5,400	0.32	NA	7.68	NA	51.0	195
MGT8024MB-O38	24	2.093	73.9	139.30	14.2	0.559	5,400	0.32	NA	7.68	NA	51.0	195
MGT8024MB-R38	24	2.093	73.9	139.30	14.2	0.559	5,400	0.32	NA	7.68	NA	51.0	195
MGT8024MB-W38	24	2.093	73.9	139.30	14.2	0.559	5,400	0.32	NA	7.68	NA	51.0	195
MGA8024HB-O38	24	2.340	82.6	174.62	17.8	0.701	6,000	0.38	NA	9.12	NA	53.6	195
MGT8024HB-O38	24	2.340	82.6	174.62	17.8	0.701	6,000	0.38	NA	9.12	NA	53.6	195
MGT8024HB-R38	24	2.340	82.6	174.62	17.8	0.701	6,000	0.38	NA	9.12	NA	53.6	195
MGT8024HB-W38	24	2.340	82.6	174.62	17.8	0.701	6,000	0.38	NA	9.12	NA	53.6	195
MGA8024XB-O38	24	2.688	94.9	222.69	22.7	0.894	6,800	0.54	NA	12.96	NA	55.4	195
MGT8024XB-O38	24	2.688	94.9	222.69	22.7	0.894	6,800	0.54	NA	12.96	NA	55.4	195
MGT8024XB-R38	24	2.688	94.9	222.69	22.7	0.894	6,800	0.54	NA	12.96	NA	55.4	195
MGT8024XB-W38	24	2.688	94.9	222.69	22.7	0.894	6,800	0.54	NA	12.96	NA	55.4	195
MGA8024YB-O38	24	3.082	108.8	286.45	29.2	1.150	7,800	0.90	NA	21.60	NA	59.7	195
MGT8024YB-O38	24	3.082	108.8	286.45	29.2	1.150	7,800	0.90	NA	21.60	NA	59.7	195
MGT8024YB-R38	24	3.082	108.8	286.45	29.2	1.150	7,800	0.90	NA	21.60	NA	59.7	195
MGT8024YB-W38	24	3.082	108.8	286.45	29.2	1.150	7,800	0.90	NA	21.60	NA	59.7	195
MGA8024ZB-O38	24	3.346	118.1	334.52	34.1	1.343	8,500	1.10	NA	26.40	NA	62.8	195
MGT8024ZB-O38	24	3.346	118.1	334.52	34.1	1.343	8,500	1.10	NA	26.40	NA	62.8	195
MGT8024ZB-R38	24	3.346	118.1	334.52	34.1	1.343	8,500	1.10	NA	26.40	NA	62.8	195
MGT8024ZB-W38	24	3.346	118.1	334.52	34.1	1.343	8,500	1.10	NA	26.40	NA	62.8	195