

【92*92*25mm seriesJ】

一般仕様

ベアリングタイプ	Rifle	-
回転数偏差	±10%	-
フレームタイプ	フランジ	-
フレーム材質	樹脂(UL 94V-0)	
羽材質	樹脂(UL 94V-0)	
期待寿命(L10残存率90%)	4万時間以上/ 60度	
保護機能	拘束時過電流保護	
	逆接続時保護	

オプション機能

回転数制御	PWM制御
	外部DC電圧制御
センサー出力	パルスセンサー
	ロックセンサー


信頼性

動作温度範囲	-10℃～70℃(5%～90% RH)		
保存温度範囲	-40℃～70℃(5%～95% RH)		
ESD ①	ClassⅢ		
絶縁階級 ②	ClassA		
安全規格	UL	TUV	CE


①-Reference Standard: IEC61000-4-2

②-Reference Standard: UL1446

AIR FLOW/STATIC-PRESSURE

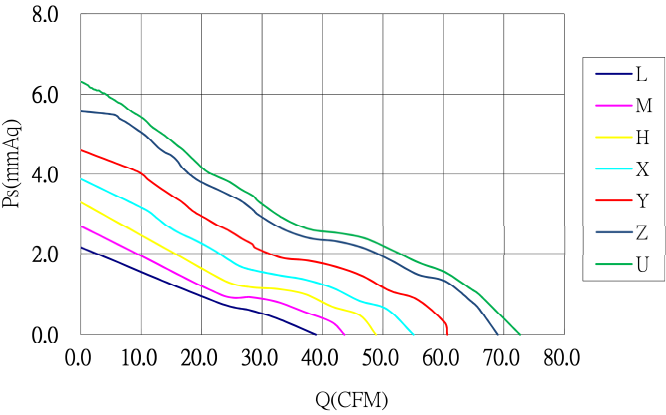

OUTLINE(mm)

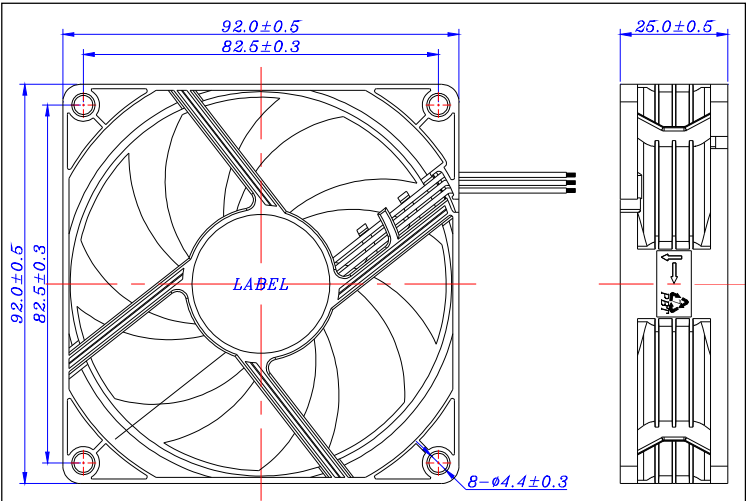

Item No.	Operating Voltage	Maximum Air Flow		Maximum Air Pressure			Speed	Rated Current	Actual Current	Input Power	Actual Power	Noise	Weight
	(V)	(CMM)	(CFM)	(Pa)	(mmAq)	(inchAq)	(rpm)	(A)	(A)	(W)	(W)	dB(A)	(g)
MGA9212LR-O25	12	1.103	38.93	21.19	2.16	0.085	2,100	0.15	0.08	1.80	0.96	26.9	77
MGT9212LR-O25	12	1.103	38.93	21.19	2.16	0.085	2,100	0.15	0.08	1.80	0.96	26.9	77
MGT9212LR-R25	12	1.103	38.93	21.19	2.16	0.085	2,100	0.15	0.08	1.80	0.96	26.9	77
MGT9212LR-W25	12	1.103	38.93	21.19	2.16	0.085	2,100	0.15	0.08	1.80	0.96	26.9	77
MGA9212MR-O25	12	1.236	43.62	26.39	2.69	0.106	2,300	0.17	0.13	2.04	1.56	29.5	77
MGT9212MR-O25	12	1.236	43.62	26.39	2.69	0.106	2,300	0.17	0.13	2.04	1.56	29.5	77
MGT9212MR-R25	12	1.236	43.62	26.39	2.69	0.106	2,300	0.17	0.13	2.04	1.56	29.5	77
MGT9212MR-W25	12	1.236	43.62	26.39	2.69	0.106	2,300	0.17	0.13	2.04	1.56	29.5	77
MGA9212HR-O25	12	1.384	48.85	32.27	3.29	0.130	2,600	0.25	0.19	3.00	2.28	33.0	77
MGT9212HR-O25	12	1.384	48.85	32.27	3.29	0.130	2,600	0.25	0.15	3.00	1.80	33.0	77
MGT9212HR-R25	12	1.384	48.85	32.27	3.29	0.130	2,600	0.25	0.15	3.00	1.80	33.0	77
MGT9212HR-W25	12	1.384	48.85	32.27	3.29	0.130	2,600	0.25	0.15	3.00	1.80	33.0	77
MGA9212XR-O25	12	1.560	55.07	38.06	3.88	0.153	2,900	0.32	0.16	3.84	1.92	36.4	77
MGT9212XR-O25	12	1.560	55.07	38.06	3.88	0.153	2,900	0.32	0.16	3.84	1.92	36.4	77
MGT9212XR-R25	12	1.560	55.07	38.06	3.88	0.153	2,900	0.32	0.16	3.84	1.92	36.4	77
MGT9212XR-W25	12	1.560	55.07	38.06	3.88	0.153	2,900	0.32	0.16	3.84	1.92	36.4	77
MGA9212YR-O25	12	1.717	60.62	45.13	4.60	0.181	3,200	0.41	0.23	4.92	2.76	39.5	77
MGT9212YR-O25	12	1.717	60.62	45.13	4.60	0.181	3,200	0.41	0.23	4.92	2.76	39.5	77
MGT9212YR-R25	12	1.717	60.62	45.13	4.60	0.181	3,200	0.41	0.23	4.92	2.76	39.5	77
MGT9212YR-W25	12	1.717	60.62	45.13	4.60	0.181	3,200	0.41	0.23	4.92	2.76	39.5	77
MGA9212ZR-O25	12	1.954	68.98	54.64	5.57	0.219	3,600	0.47	0.32	5.64	3.84	42.1	77
MGT9212ZR-O25	12	1.954	68.98	54.64	5.57	0.219	3,600	0.47	0.32	5.64	3.84	42.1	77
MGT9212ZR-R25	12	1.954	68.98	54.64	5.57	0.219	3,600	0.47	0.32	5.64	3.84	42.1	77
MGT9212ZR-W25	12	1.954	68.98	54.64	5.57	0.219	3,600	0.47	0.32	5.64	3.84	42.1	77
MGA9212UR-O25	12	2.059	72.67	61.90	6.31	0.248	3,800	0.54	0.52	6.48	6.24	43.6	77
MGT9212UR-O25	12	2.059	72.67	61.90	6.31	0.248	3,800	0.54	0.52	6.48	6.24	43.6	77
MGT9212UR-R25	12	2.059	72.67	61.90	6.31	0.248	3,800	0.54	0.52	6.48	6.24	43.6	77
MGT9212UR-W25	12	2.059	72.67	61.90	6.31	0.248	3,800	0.54	0.52	6.48	6.24	43.6	77